SOLUTIONS POUR SPOTS ENCASTRÉS - SOLUTIONS POUR SPOTS ENCASTRÉS - SOLUTIONS

AeroSpot®
Eco Eclairage

SOLUTIONS POUR SPOTS ENCASTRÉS

Extrait Documentation
Édition V1/20

LAMPES LED INTÉGRÉES DANS NOS PACKS

Nos lampes LED d'assemblage proposées avec nos produits intègrent ce qui se fait de mieux en matière de technologie LED qu'il s'agisse du Driver, de la Chip LED, du réflecteur ...
En choisissant ce mode opératoire, nos lampes LED évoluent constamment tenant ainsi compte des dernières avancées techniques en la matière.

Culot GU10 "Standard"
Lampe remplaçable en fin de vie

éco CONCEPTION GU10 lampe

Pour vous renseigner de la façon la plus juste, les valeurs d'éclairage de nos lampes sont indiquées en "Flux Sortant" et non pas en "Flux Total", cette dernière valeur ne tenant pas compte des déperditions liées au réflecteur ainsi qu'au diffuseur.

POWERED BY
Sharp

Chip COB Sharp ™

Réflecteur à facettes haut rendement POLYTEC ™

Driver Lifud ™

Type de LED : 1 pièce COB Sharp
Corps : Aluminium
Culot : GU10
Tension d'entrée : 230V AC
Puissance Consommée : 5.7W
Angle de diffusion : 38°

BLANC NEUTRE
510Lm
38° 5.7W GU10
40 000 h

IRC > 80
40 000 h L70
EN 62471
groupe 0

Durée de vie nominale : 40 000 h (Lm70 - Ta 25°C)
Dimensions : Ø50x60 mm

POWERED BY
Epistar

BLANC NEUTRE
450Lm
45° 6W GU10
30 000 h

IRC > 80
30 000 h L70
EN 62471
groupe 0

Type de LED : 9 pièces SMD Epistar
Corps : Verre
Culot : GU10
Tension d'entrée : 230V AC
Puissance Consommée : 6W
Angle de diffusion : 45°

Durée de vie nominale : 30 000 h (Lm70 - Ta 25°C)
Dimensions : Ø50x56 mm

Chips SMD Epistar ™

Driver Lifud ™

AeroSpot
Eco Eclairage

LED Type 1

Lampe LED “Standard” (Non Dimmable)

LED Type 1-Sharp

POWERED BY
Sharp

BLANC NEUTRE
510Lm
38° 5.7W GU10
40 000 h

IRC > 80
40 000 h L70
EN 62471
groupe 0

	Réf.
3000 K	550290
4000 K	550291

Caractéristiques :

Type de LED : 1 pièce COB Sharp
Culot : GU10
Tension d’entrée : 230V AC
Puissance Consommée : 5.7W
Angle de diffusion : 38°
T° de Couleur : 3000 K Blanc Chaud ou 4000 K Blanc Neutre
Flux : 490 Lm en 3000 K et 510 Lm en 4000 K
Durée de vie nominale : 40 000 h (Lm70 - Ta 25°C)
Dimensions : Ø50x60 mm
(Non Dimmable)

LED Type 1-Epistar

POWERED BY
Epistar

BLANC NEUTRE
450Lm
45° 6W GU10
30 000 h

IRC > 80
30 000 h L70
EN 62471
groupe 0

	Réf.
3000 K	550360
4000 K	550361

Caractéristiques :

Type de LED : 9 pièces SMD Epistar
Culot : GU10
Tension d’entrée : 230V AC
Puissance Consommée : 6W
Angle de diffusion : 45°
T° de Couleur : 3000 K Blanc Chaud ou 4000 K Blanc Neutre
Flux : 420 Lm en 3000 K et 450 Lm en 4000 K
Durée de vie nominale : 30 000 h (Lm70 - Ta 25°C)
Dimensions : Ø50x56 mm
(Non Dimmable)

AeroSpot

LED Type 2 (variateur intégré)

STEP Dimmable

Lampe LED STEP DIMMING

LED Type 2-Sharp

POWERED BY **Sharp**

	Réf.
3000 K	550530
4000 K	550531

BLANC NEUTRE
510Lm
38° 5.7W GU10
40 000 h

IRC > 80
40 000 h L70
EN 62471
groupe 0

LED Type 2-Epistar

POWERED BY **Epistar**

	Réf.
3000 K	550550
4000 K	550551

BLANC NEUTRE
450Lm
45° 6W GU10
30 000 h

IRC > 80
30 000 h L70
EN 62471
groupe 0

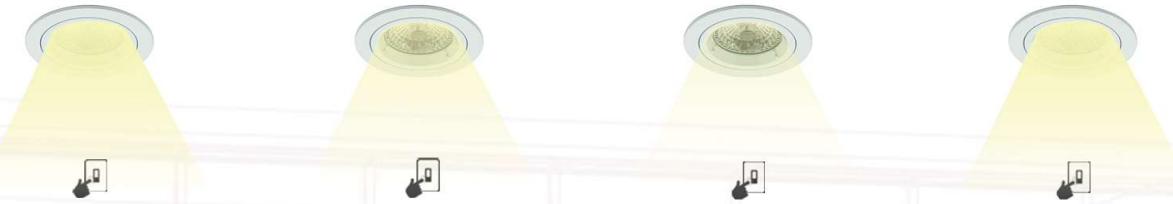

ON - 1
Intensité : 100 %

OFF / ON - 2
Intensité : 50 %

OFF / ON - 3
Intensité : 10 %

OFF / ON - 4
Intensité : 100 %

Si OFF > 20 secondes : Retour à 100 %

Caractéristiques :

- 3 Étages de gradation (100%, 50% et 10%)
- Fonctionne avec tous les interrupteurs* ordinaires sans ajout d'un variateur

Type de LED : 1 pièce COB Sharp
Culot : GU10
Tension d'entrée : 230V AC
Puissance Consommée : 5.7W
Angle de diffusion : 38°
T° de Couleur : 3000 K Blanc Chaud ou 4000 K Blanc Neutre
Flux : 490 Lm en 3000 K et 510 Lm en 4000 K
Durée de vie nominale : 40 000 h (Lm70 - Ta 25°C)
Dimensions : Ø50x60 mm

Caractéristiques :

- 3 Étages de gradation (100%, 50% et 10%)
- Fonctionne avec tous les interrupteurs* ordinaires sans ajout d'un variateur

Type de LED : 9 pièces SMD Epistar
Culot : GU10
Tension d'entrée : 230V AC
Puissance Consommée : 6W
Angle de diffusion : 45°
T° de Couleur : 3000 K Blanc Chaud ou 4000 K Blanc Neutre
Flux : 420 Lm en 3000 K et 450 Lm en 4000 K
Durée de vie nominale : 30 000 h (Lm70 - Ta 25°C)
Dimensions : Ø50x56 mm

* commande par SA, VV ou télérupteur

AeroSpot
Eco Eclairage

LED Type 3 Dimmable

Lampe LED DIMMABLE

LED Type 3-Sharp

POWERED BY
Sharp

	Réf.
3000 K	550390
4000 K	550391

BLANC NEUTRE
510Lm
38° 5.7W GU10
40 000 h

IRC > 80
40 000 h L70
EN 62471
groupe 0

Caractéristiques :

Fonctionnent avec les variateurs du marché prévus lampe LED : Legrand, Shneider, Hager, Delta Dore, Yokis, Theben, Finder ...

Type de LED : 1 pièce COB Sharp
Culot : GU10
Tension d'entrée : 230V AC
Puissance Consommée : 5.7W
Angle de diffusion : 38°
T° de Couleur : 3000 K Blanc Chaud ou 4000 K Blanc Neutre
Flux : 490 Lm en 3000 K et 510 Lm en 4000 K
Durée de vie nominale : 40 000 h (Lm70 - Ta 25°C)
Dimensions : Ø50x60 mm

LED Type 3-Epistar

POWERED BY
Epistar

	Réf.
3000 K	550380
4000 K	550381

BLANC NEUTRE
450Lm
45° 6W GU10
30 000 h

IRC > 80
30 000 h L70
EN 62471
groupe 0

Caractéristiques :

Fonctionnent avec les variateurs du marché prévus lampe LED : Legrand, Shneider, Hager, Delta Dore, Yokis, Theben, Finder ...

Type de LED : 9 pièces SMD Epistar
Culot : GU10
Tension d'entrée : 230V AC
Puissance Consommée : 6W
Angle de diffusion : 45°
T° de Couleur : 3000 K Blanc Chaud ou 4000 K Blanc Neutre
Flux : 420 Lm en 3000 K et 450 Lm en 4000 K
Durée de vie nominale : 30 000 h (Lm70 - Ta 25°C)
Dimensions : Ø50x56 mm

AeroSpot

LED Type 4 (Blanc Chaud / Blanc Neutre)

Lampe LED STEP CCT

POWERED BY
Sharp

	Réf.
3000/4000 K	550610

BLANC NEUTRE
510Lm
38° 5.7W GU10
40 000 h

IRC > 80
40 000 h L70
EN 62471
groupe 0

ON - 1
T° de Couleur : 3000 K

OFF / ON - 2
T° de Couleur : 4000 K

OFF / ON - 3
T° de Couleur : 3000 K

Si OFF > 20 secondes : Retour à T° de Couleur : 3000 K

Caractéristiques :

- 2 Températures de Couleur en 1 seule lampe : 3000 K - Blanc Chaud ou 4000 K - Blanc Neutre
- Fonctionne avec tous les interrupteurs* ordinaires sans modification de l'installation électrique

Type de LED : 1 pièce COB Sharp
Culot : GU10
Tension d'entrée : 230V AC
Puissance Consommée : 5.7W
Angle de diffusion : 38°
T° de Couleur : 3000 K Blanc Chaud ou 4000 K Blanc Neutre
Flux : 490 Lm en 3000 K et 510 Lm en 4000 K
Durée de vie nominale : 40 000 h (Lm70 - Ta 25°C)
Dimensions : Ø50x60 mm

* commande par SA, VV ou télérupteur

AeroSpot
Eco Eclairage

LED Type 5

Lampe LED SMART WIFI

LED
Smart Wifi

Réf.
550650

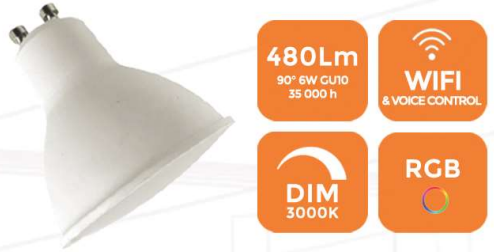

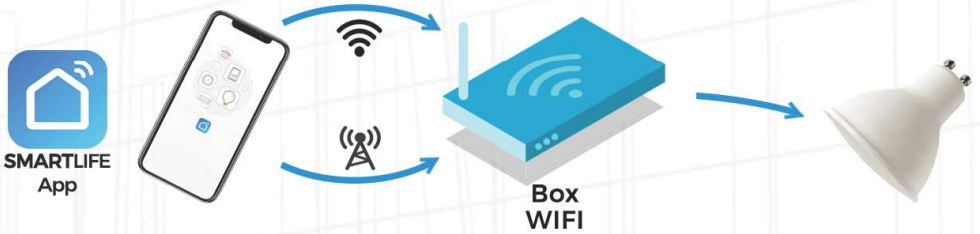

Caractéristiques :

Les Lampes Led SMART WiIFI sont directement connectées en wifi à votre box internet et fonctionnent de manière totalement autonome (sans HUB). Grâce à l'application "SMART LIFE" installée sur votre smartphone, contrôlez votre niveau d'éclairage et modifiez les couleurs selon votre humeur. Programmez vos lampes et contrôlez-les, même lors de vos déplacements !

Fonctionnent également par Commande Vocale avec Amazon Alexa et Google Assistant.

Culot : GU10
Tension d'entrée : 230V AC
Puissance Consommée : 6W
Angle de diffusion : 90°
T° de Couleur : 3000 K - RGB
Flux nominal : 480 Lm
Durée de vie nominale : 35 000 h (Lm70 - Ta 25°C)
Dimensions : Ø50x54 mm

Connexion : Wifi
Compatible : Smartphone, Amazon Alexa, Google Assistant

AeroSpot

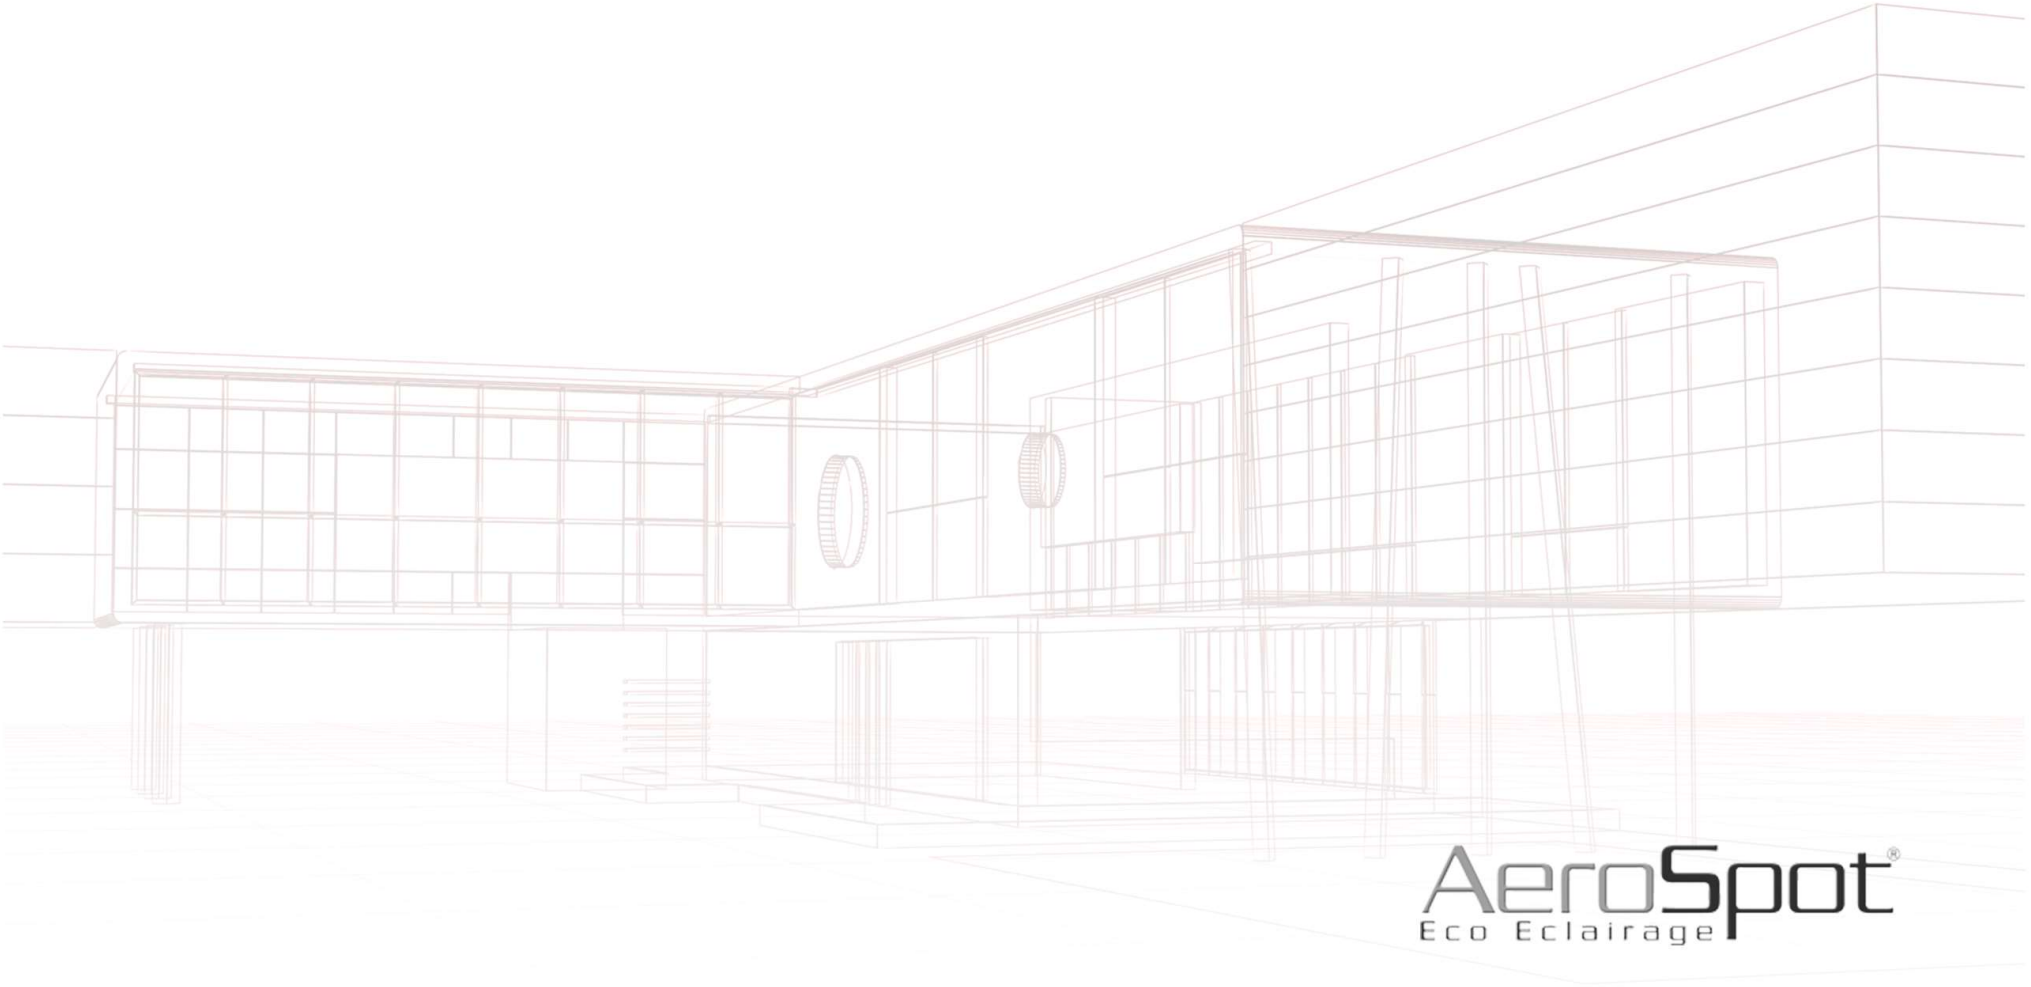

AeroSpot®
Eco Eclairage

8 rue d'Aspe
Z.I de Berlanne
64 160 MORLAAS
France

Tél : +33 (0)5 59 30 76 15
Fax : +33 (0)5 59 06 96 31
Mail : contact@aerospot.fr

www.aerospot.fr

SOLUTIONS POUR SPOTS ENCASTRÉS - SOLUTIONS POUR SPOTS ENCASTRÉS - SOLUTIONS