


Spot MINI-COB

Spot Encastré LED
Diamètre réduit et Extra plat



LED COB avec driver

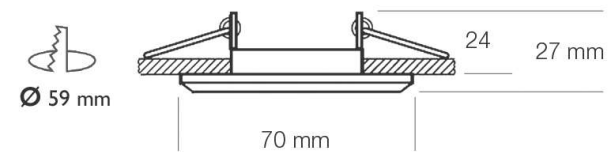

Spot MINI-COB



Spots encastrés LED diamètre réduit et Extra Plat


Informations Techniques

Le spot MINI-COB est équipé d'une pastille LED COB de 4.9w alimentée en 12V DC.
Le spot est livré avec son driver 230v/12v (non gradable), la liaison spot/driver est câblé avec 2m de câble.

Le corps de spot et la collerette sont en aluminium contribuant à absorber et dissiper la chaleur émise par la LED.
Le diffuseur est en polycarbonate mat anti-éblouissant avec un angle de diffusion large de 98°.

Montage, selon les versions, sur plaque de plâtre type BA13, sur un support rigide ou en saillie.
Le spot MINI-COB peut être recouvert d'isolant (hors driver d'alimentation non recouvrable d'isolant).
IP65 et Classe III le spot MINI-COB est adapté aux « Salles d'eau » Volume 1 et 2.

Blanc Chaud
390Lm
LED COB 4.9w



IRC > 80
35000h L70
EN 62471
groupe 0

collerettes Blanche
ou Acier Brossé
(prix identique)


montage
sur plaque de plâtre type BA13



IP65 **NO AIR** **III** **ISOLANT** Classe au Feu M0 **ISOLANT** déroulé & soufflé

Finition	code
Blanc	460041
Acier Brossé	460043

Livré avec driver CELO6

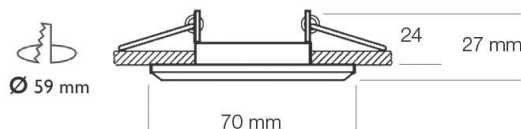


montage
sur support rigide



IP65 **NO AIR** **III** **ISOLANT** Classe au Feu M0 **ISOLANT** déroulé & soufflé

Finition	code
Blanc	460051
Acier Brossé	460053

Livré avec driver CELO6



montage
en saillie



IP20 **III** **M** **M**

Finition	code
Blanc	460061
Acier Brossé	460063

Livré avec driver CELO6

