




Conforme
NF DTU 45.11



IP65



LED standard
Culot GU10




Les Colletteres du Système MBF Pro V.2 s'installent, par visage "1/4 de tour" sur le corps du spot. Ces colletteres sont facilement démontables permettant, notamment, de faciliter les travaux de peinture, sans avoir à démonter l'ensemble du spot de son support.

De part sa conformité NF DTU 45.11, le luminaire peut être directement recouvert d'isolant soufflé et cela sans ajout d'un capot supplémentaire.

Notre solution permet la mise en œuvre du capot et du spot en une seule opération et sans avoir à intervenir dans les combles

INSTALLATIONS CONFORMES NF DTU 45.11

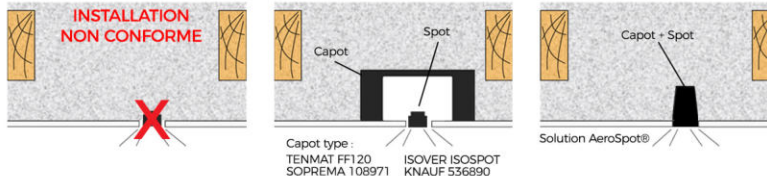

Les + produits :

Colletteres Interchangeables :
5 Couleurs

Capot :
Monté en usine
Conforme NF DTU 45.11

Douille Protect® :
Protection Incendie Optimale



IP65 et classe II :
Utilisation en "Salle d'eau"

Connectique automatique
avec repiquage.
Collettere "1/4 de Tour":
Facilité de Montage

Ressorts renforcés :
Meilleure tenue du spot
Meilleure étanchéité à l'air

Éco-Conception :



Lampe LED standard
remplaçable par l'utilisateur final



Livré avec Lampe montée, "Prêt à poser"

SUPPORT MBF Pro V.2 LED 6w GU10 230V (sans collerettes, à commander séparément)

	 VERSION STANDARD LED Sylvania		 VERSION DIMMABLE LED Sylvania		 VERSION STEP CCT LED COB Sharp
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000/4000 K
Réf.	385020	385030	385040	385050	381080
LED livrée dans le Pack	029118	029119	029141	029142	550610
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm/77w/36°	580 Lm/81w/36°	550 Lm/77w/36°	580 Lm/81w/36°	490-510 Lm/67-72w/38°

BLANC NEUTRE
580Lm
36° 6W GU10
25 000 h

IRC 80
25 000 h L70
EN 60598
groupe 0

SUPPORT MBF Pro V.2 LED 5w GU10 230V (sans collerettes, à commander séparément)

	 VERSION STANDARD LED Sylvania		 VERSION DIMMABLE LED Sylvania	
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Réf.	385090	385100	385110	385120
LED livrée dans le Pack	029114	029115	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°

BLANC NEUTRE
475Lm
36° 6W GU10
25 000 h

IRC 80
25 000 h L70
EN 60598
groupe 0

SUPPORT MBF Pro V.2 LED Smart Wifi 6w GU10 230V

(sans collerettes, à commander séparément)

Réf.	381150
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm / 64-66w / 90°

BLANC NEUTRE
470Lm
90° 6W GU10
25 000 h

DIM
3000K
4000K

RGB
WIFI
& VOICE CONTROL



COLLERETTES Système MBF PRO NF

(collerettes à commander séparément)

	Réf.
Blanc	123501
Alu	123502
Acier Brossé	123503
Noir	123506
Chromé	123509



Blanc



Alu



Acier Brossé



Noir



Chromé