Système MBA IP65

ADAPTÉ AUX ISOLANTS SOUFFLÉS
ORIENTABLE 2x25°

RE 2020
RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

Conforme
NF DTU 45.11

ISOLANT
déroulé & soufflé

IP65



LED standard
Culot GU10

De par sa conformité NF DTU 45.11, le luminaire au **Système MBA IP65** peut être directement recouvert d'isolant soufflé, y compris ouate de cellulose, et cela sans ajout d'un capot supplémentaire.

Ce résultat est obtenu de par l'emploi de la douille GU10 Protect ® avec fusible thermique incorporé.

Notre solution permet ainsi la mise en œuvre du spot et du capot en une seule opération et sans avoir à intervenir dans les combles.

INSTALLATIONS CONFORMES NF DTU 45.11

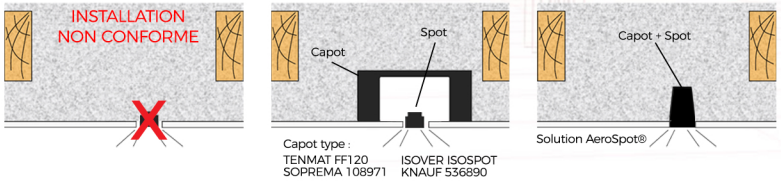

Les + produits :

Capot :
Monté en usine
Conforme NF DTU 45.11

Douille Protect® :
Protection Incendie Optimale
Système Breveté



Connectique automatique avec repiquage, Collerette "1/4 de Tour":
Facilité de Montage

Ressorts renforcés :
Meilleure tenue du spot
Meilleure étanchéité à l'air

Éco-Conception :

éco CONCEPTION
GU10 lampe

Lampe LED standard
remplaçable par l'utilisateur final

9,5 /10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

Système MBA IP65

Pack livré avec Lampe montée, “Prêt à poser”

PACK MBA-IP65 LED 6w GU10 230V

	VERSION STANDARD LED Sylvania		VERSION DIMMABLE LED Sylvania		VERSION STEP CCT LED COB Sharp
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000/4000 K
Blanc	147101	147201	147301	147401	145851
Acier Brossé	147103	147203	147303	147403	145853
Noir	147106	147206	147306	147406	145856
LED livrée dans le Pack	029118	029119	029141	029142	550610
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°	490-510 Lm / 67-72w / 38°

BLANC NEUTRE 580Lm 36° 6W GU10 25 000 h

IRC 80 25 000 h L70 EN 62471 groupe 0

PACK MBA-IP65 LED 5w GU10 230V

	VERSION STANDARD LED Sylvania		VERSION DIMMABLE LED Sylvania	
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Blanc	147651	147661	147601	147641
Acier Brossé	147653	147663	147603	147643
Noir	147656	147666	147606	147646
LED livrée dans le Pack	029114	029115	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°

BLANC NEUTRE 475Lm 36° 6W GU10 25 000 h

IRC 80 25 000 h L70 EN 62471 groupe 0

9,5 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

éco CONCEPTION GU10 lampe

PACK MBA-IP65 LED Smart Wifi 6w GU10 230V

Blanc	145861
Acier Brossé	145863
Noir	145866
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm / 64-66w / 90°

BLANC NEUTRE 470Lm 90° 6W GU10 20 000 h

DIM 3000K 4000K

RGB

WIFI & VOICE CONTROL

MAISON CONNECTEE
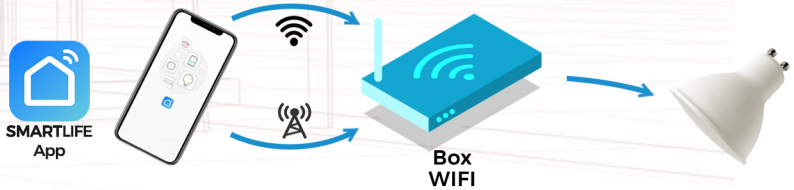
RGB