AeroSpot®
Eco Eclairage

Fiche technique / Notice de Pose

Spot **MINI** LED 3W 4000K

Réf.: 158501 Collerette Blanche
158506 Collerette Noire




Description:

Spot LED mini destiné aux espaces restreints en largeur type mobilier d'intérieur ou profilé aluminium pour véranda

Spot LED avec driver d'alimentation séparé







Source lumineuse
LED remplaçable par
une personne qualifiée

Caractéristiques:

Type LED: COB
Tension d'alimentation: AC 220-240V 50Hz
Flux : 260 Lm
Durée de vie nominale: 35 000Hrs
IP/IK : IP44 / IK07
Normes de Fabrication: EN 60.598-1/2-2
Norme d'installation: NF C 15.100
Recouvrable par un isolant thermique:
-suivant EN 60.598 & NF C 15.100
-suivant DTU 45.11 utiliser la gamme MBF, MBF Pro V.2, MBF BL, MBA IP20 ou MBA IP65

Angle de diffusion: 60°
Basse luminance : UGR<19
IRC : > 80
Puissance consommée: 3,5 W
Dimmable: non
Classe Electrique: II
Connectique: automatique avec repiquage
Réglementation Thermique: RE2020

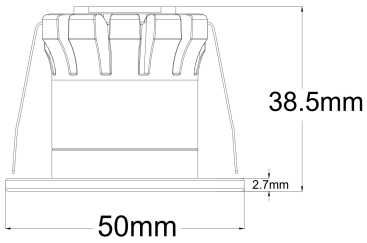



à installer suivant NF C 15.100, en cas de doute faire appel à un professionnel