

Système MBA IP65


ADAPTÉ AUX ISOLANTS SOUFLÉS
ORIENTABLE 2x25°



Conforme
NF DTU 45.11



IP65



LED standard
Culot GU10




De par sa conformité NF DTU 45.11, le luminaire au **Système MBA IP65** peut être directement recouvert d'isolant soufflé, y compris ouate de cellulose, et cela sans ajout d'un capot supplémentaire.

Ce résultat est obtenu de par l'emploi de la douille GU10 Protect® avec fusible thermique incorporé.

Notre solution permet ainsi la mise en œuvre du spot et du capot en une seule opération et sans avoir à intervenir dans les combles.

INSTALLATIONS CONFORMES NF DTU 45.11

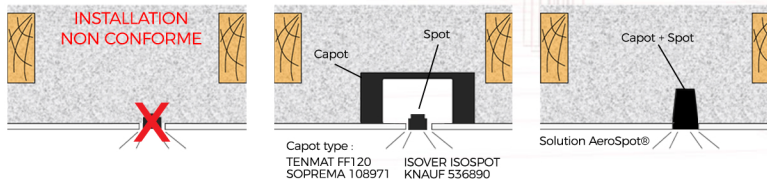

Les + produits :

Capot :
Monté en usine
Conforme NF DTU 45.11

Douille Protect® :
Protection Incendie Optimale
Système Breveté

Gaine et capot
de protection
Classe II

Thermofusible

**Connectique automatique
avec repiquage,
Collerette "1/4 de Tour":**
Facilité de Montage

Ressorts renforcés :
Meilleure tenue du spot
Meilleure étanchéité à l'air

Éco-Conception :



Lampe LED standard
remplaçable par l'utilisateur final



Système MBA IP65

Pack livré avec Lampe montée, "Prêt à poser"

PACK MBA-IP65 LED 6w GU10 230V

VERSION STANDARD
LED Sylvania

VERSION DIMMABLE
LED Sylvania

VERSION STEP CCT
LED COB Sharp

	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000/4000 K
Blanc	147101	147201	147301	147401	145851
Acier Brossé	147103	147203	147303	147403	145853
Noir	147106	147206	147306	147406	145856
LED livrée dans le Pack	029118	029119	029141	029142	550610
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm/77w/36°	580 Lm/81w/36°	550 Lm/77w/36°	580 Lm/81w/36°	490-510 Lm/67-72w/38°

BLANC NEUTRE
580Lm
36° 6W GU10
25 000 h

IRC 80
25 000 h L70
EN 62471
groupe 0

PACK MBA-IP65 LED 5w GU10 230V

VERSION STANDARD
LED Sylvania

VERSION DIMMABLE
LED Sylvania

	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Blanc	147651	147661	147601	147641
Acier Brossé	147653	147663	147603	147643
Noir	147656	147666	147606	147646
LED livrée dans le Pack	029114	029115	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°

BLANC NEUTRE
475Lm
36° 6W GU10
25 000 h

IRC 80
25 000 h L70
EN 62471
groupe 0

9,5
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ



PACK MBA-IP65 LED Smart Wifi 6w GU10 230V

Blanc	145861
Acier Brossé	145863
Noir	145866
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm/64-66w/90°

BLANC NEUTRE
470Lm
90° 6W GU10
20 000 h

DIM
3000K
4000K



RGB
WIFI
& VOICE CONTROL



Box
WIFI

