

# Système MBF BL "Basse Luminance"


ADAPTÉ AUX ISOLANTS SOUFLÉS  
MEILLEUR CONFORT VISUEL



Conforme  
NF DTU 45.11



IP65



LED standard  
Culot GU10




Le spot au **Système MBF BL "Basse Luminance"** optimise le confort visuel et réduit la sensation d'éblouissement.

De par sa conformité NF DTU 45.11, le luminaire au **Système MBF BL** peut être directement recouvert d'isolant soufflé, y compris ouate de cellulose, et cela sans ajout d'un capot supplémentaire.

Ce résultat est obtenu de par l'emploi de la douille GU10 Protect® avec fusible thermique incorporé.

Notre solution permet ainsi la mise en œuvre du spot et du capot en une seule opération et sans avoir à intervenir dans les combles.

## INSTALLATIONS CONFORMES NF DTU 45.11

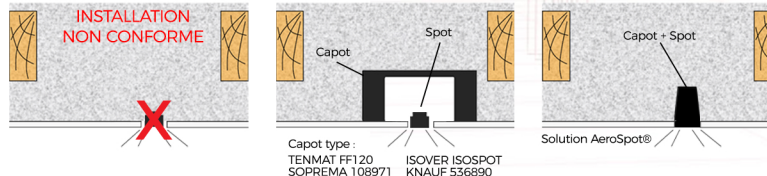

## Les + produits :

**Basse Luminance :**  
Réduction de l'éblouissement

**Capot :**  
Monté en usine  
Conforme NF DTU 45.11

**Douille GU10 Protect® :**  
Protection Incendie Optimale  
Système Breveté

Gaine et capot  
de protection  
Classe II

Thermofusible

**IP65 et classe II :**  
Utilisation en "Salle d'eau"

**Connectique automatique  
avec repiquage,  
Collerette "1/4 de Tour" :**  
Facilité de Montage

**Ressorts renforcés :**  
Meilleure tenue du spot  
Meilleure étanchéité à l'air

**Éco-Conception :**



Lampe LED standard  
remplaçable par l'utilisateur final



# Système MBF BL "Basse Luminance"

Pack livré avec Lampe montée "Prêt à poser"

## PACK MBF BL LED 6w GU10 230V

**VERSION STANDARD**  
LED Sylvania

**VERSION DIMMABLE**  
LED Sylvania

**VERSION STEP CCT**  
LED COB Sharp

|                         | 3000 K             | 4000 K             | 3000 K             | 4000 K             | 3000/4000 K               |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Blanc                   | 284041             | 284051             | 284021             | 284031             | 284301                    |
| Noir                    | 284046             | 284056             | 284026             | 284036             | 284306                    |
| LED livrée dans le Pack | 029118             | 029119             | 029141             | 029142             | 550610                    |
| Lm/Équivalence/Angle    | 550 Lm / 77w / 36° | 580 Lm / 81w / 36° | 550 Lm / 77w / 36° | 580 Lm / 81w / 36° | 490-510 Lm / 67-72w / 38° |

BLANC NEUTRE  
**580Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## PACK MBF BL LED 5w GU10 230V

**VERSION STANDARD**  
LED Sylvania

**VERSION DIMMABLE**  
LED Sylvania

|                         | 3000 K             | 4000 K             | 3000 K             | 4000 K             |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Blanc                   | 284081             | 284091             | 284061             | 284071             |
| Noir                    | 284086             | 284096             | 284066             | 284076             |
| LED livrée dans le Pack | 029114             | 029115             | 029132             | 029134             |
| Lm/Équivalence/Angle    | 450 Lm / 64w / 36° | 475 Lm / 67w / 36° | 450 Lm / 64w / 36° | 475 Lm / 67w / 36° |

BLANC NEUTRE  
**475Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

**9,5**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



éco  
CONCEPTION  
GU10 lampe

## PACK MBF BL LED Smart Wifi 6w GU10 230V



|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Blanc                   | 284401                    |
| Noir                    | 284406                    |
| LED livrée dans le Pack | 550650                    |
| Lm/Équivalence/Angle    | 450-470 Lm / 64-66w / 90° |

BLANC NEUTRE  
**470Lm**  
90° 6W GU10  
20 000 h

DIM  
3000K  
4000K



RGB

WIFI  
& VOICE CONTROL



SMARTLIFE  
App



Box  
WIFI

