



*Construire Aujourd'hui pour Demain ...*

## Qui sommes-nous ?

### **UNE SOCIÉTÉ DE FABRICATION FRANÇAISE**

Nos produits sont conçus et assemblés en France, au cœur du Béarn dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous prenons soin de les tester avant expédition afin de vous garantir le meilleur service. Acheter AeroSpot®, c'est défendre le Made in France !

### **UNE PME INVESTIE EN RECHERCHE & INNOVATION**

Continuellement à votre écoute, nous nous inscrivons dans une démarche de recherche et d'innovation afin de toujours vous proposer des produits adaptés à vos besoins et cela dans le respect des normes applicables (Solutions brevetées).

Acheter AeroSpot®, c'est soutenir l'innovation française de produits.

### **UN ACTEUR ENGAGÉ SUR SON TERRITOIRE**

Nous travaillons en collaboration avec l'Établissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) Jean Genèze à Pau, permettant ainsi l'intégration sociale de personnes en situation de handicap dans l'exercice d'activités professionnelles adaptées.

Acheter AeroSpot®, c'est aussi être « handi-solidaire » !

“ Proximité, Implication,  
Respect de nos engagements :  
Vivre ces valeurs au quotidien, notre fierté !



”

## GAMME "RÉPARABILITÉ"



### Isolant Soufflé et Déroulé

- MBF (fixe)
- MBF PRO (fixe / collerette amovible)
- MBF BL (fixe / basse luminance)
- MBA (orientable)

p.4  
p.6  
p.8  
p.10

### Isolant Déroulé

- MERCURE ISD (fixe)
- MERCURE PRO ISD (fixe / collerette amovible)
- MERCURE SLIM MAX (fixe / hauteur réduite)
- MERCURE PRO SLIM MAX (fixe / hauteur réduite / collerette amovible)
- MERCURE BL SLIM MAX (fixe / basse luminance)
- TRITON SLIM MAX (orientable / hauteur réduite)

p.12  
p.14  
p.16  
p.17  
p.18  
p.19

### "Plénum" sans isolant

- MERCURE SLIM (fixe)
- MERCURE PRO SLIM (fixe / collerette amovible)
- MERCURE BL (fixe / basse luminance)
- TRITON SLIM (orientable)
- JUPITER (fixe / 12V)
- SPOTS (sans lampe)

p.20  
p.22  
p.24  
p.26  
p.28  
p.29

### "Sous face de toiture"

- MERCURE RIV

p.30

### "Hourdis"

- MERCURE HDR

p.32

### "Dalle Béton"

- Système DAL (spot encastré dans une dalle béton)

p.34

## LAMPES LED

- Lampes LED intégrées dans nos produits

p.36

## GAMME "MONOBLOC"

- COLT (fixe / compact)
- AURA (fixe / extra-plat)
- REDA (basse luminance / driver incorporé)
- BUNA (orientable / extra-plat)
- MULTI (orientable / classe III)
- ALCOR (détecteur de mouvement PIR intégré)
- MINI (fixe / faible diamètre)
- BALI (balisage / décoratif)

p.43  
p.44  
p.45  
p.46  
p.47  
p.48  
p.50  
p.51

## FEUILLETS TECHNIQUES

Volume "salle d'eau"  
Classement au Feu des isolants

Nos autres solutions ...  
Index Code / Page

# GAMME “RÉPARABILITÉ”

*À l'inverse de l'obsolescence programmée, l'allongement de la durée de vie d'un produit passe par sa réparabilité. C'est l'un des axes essentiels visant à promouvoir une consommation plus durable.*

*Concepteur de nos produits, la réparabilité de nos appareils d'éclairage fait partie intégrante de notre cahier des charges, raison pour laquelle nous intégrons dans nos appareils d'éclairage des sources LED au culot standard GU10. Ainsi, les sources de nos appareils d'éclairage peuvent être remplacées en fin de vie, de façon simple par l'utilisateur final, et cela à l'infini avec à l'appui un gain économique certain pour le consommateur final. Cette approche s'inscrit également dans le sens de la réglementation SLR relative à l'Eco-conception des produits d'éclairage.*

*Nous recherchons également au travers de nos solutions le juste équilibre entre ce qui est techniquement impératif et ce qui est économiquement raisonnable et cela, en veillant à répondre aux préoccupations légitimes des installateurs électriciens avec des systèmes de pose simples et rationnels.*

*C'est dans cet esprit et avec cette rigueur que nous concevons nos produits.*




# LES DIFFERENTES FINITIONS DE COLLERETTES

**MERCURE ET MBF**  
COLLERETTE FIXE STANDARD



**MERCURE PRO ET MBF PRO**  
COLLERETTE FIXE AMOVIBLE  
ET PROTECTION PEINTURE

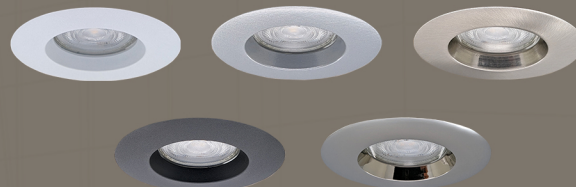

**MERCURE BL ET MBF BL**  
COLLERETTE FIXE & BASSE LUMINANCE



**TRITON ET MBA**  
COLLERETTE ORIENTABLE






Conforme  
NF DTU 45.11



IP50



IP65




De par sa conformité NF DTU 45.11, le luminaire MBF peut être directement recouvert d'isolant soufflé, y compris ouate de cellulose, et cela sans ajout d'un capot supplémentaire.

Ce résultat est obtenu grâce à l'emploi de notre système breveté : la douille GU10 protect.

Notre solution permet ainsi la mise en œuvre du spot et du capot en une seule opération et sans avoir à intervenir dans les combles.

### INSTALLATIONS CONFORMES NF DTU 45.11

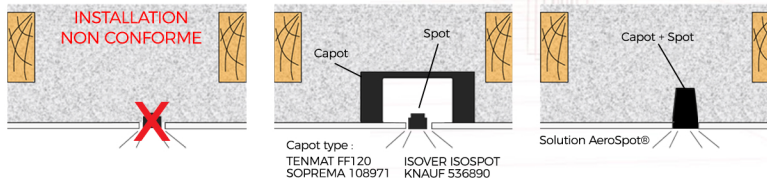

## Les + produits :

**Capot :**  
Monté en usine  
Conforme NF DTU 45.11

**Douille GU10 Protect® :**  
Protection Incendie Optimale



**IP65 et classe II :**  
Utilisation en "Salle d'eau"

**Connectique automatique avec repiquage, Colerette "1/4 de Tour" :**  
Facilité de Montage

**Ressorts renforcés :**  
Meilleure tenue du spot  
Meilleure étanchéité à l'air

**Éco-Conception :**



Lampe LED standard remplaçable par l'utilisateur final



**Outil Mercure :**  
Permet l'extraction du spot sans abimer le plafond



Livré avec Lampe montée "Prêt à poser"

## MBF LED 6w GU10 230V

**VERSION STANDARD**  
LED 36°

**VERSION DIMMABLE**  
LED 36°

**VERSION STANDARD**  
LED 120°

**VERSION DIMMABLE**  
LED 120°

**VERSION STEP CCT**  
LED 38°

	VERSION STANDARD LED 36°		VERSION DIMMABLE LED 36°		VERSION STANDARD LED 120°		VERSION DIMMABLE LED 120°		VERSION STEP CCT LED 38°
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000/4000 K
Blanc	283041	283051	283021	283031	282641	282651	282621	282631	282301
Alu	283042	283052	283022	283032	282642	282652	282622	282632	282302
Acier Brossé	283043	283053	283023	283033	282643	282653	282623	282633	282303
Noir	283046	283056	283026	283036	282646	282656	282626	282636	282306
Chromé	283049	283059	283029	283039	282649	282659	282629	282639	282309
LED livrée dans le Pack	029118	029119	029141	029142	4016-V2	4017-V2	004228	004229	550610
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm/77w/36°	580 Lm/81w/36°	550 Lm/77w/36°	580 Lm/81w/36°	510 Lm/72w/120°	545 Lm/77w/120°	500 Lm/71w/120°	530 Lm/75w/120°	490-510 Lm/67-72w/38°

BLANC NEUTRE  
**580Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## MBF LED 5w GU10 230V

**VERSION STANDARD**  
LED 36°

**VERSION DIMMABLE**  
LED 36°

	VERSION STANDARD LED 36°		VERSION DIMMABLE LED 36°	
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Blanc	283081	283091	283061	283071
Alu	283082	283092	283062	283072
Acier Brossé	283083	283093	283063	283073
Noir	283086	283096	283066	283076
Chromé	283089	283099	283069	283079
LED livrée dans le Pack	029114	029115	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°

BLANC NEUTRE  
**475Lm**  
36° 5W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0



## MBF LED 5w GU5.3 12V

	3000 K	4000 K
Blanc	282501	283541
Alu	282502	283542
Acier Brossé	282503	283543
Noir	282506	283546
Chromé	282509	283549
LED livrée dans le Pack	550180	029231
Lm/Équivalence/Angle	490 Lm/69w/38°	510 Lm/72w/38°
Driver livré dans le Pack	550080	

BLANC NEUTRE  
**510Lm**  
38° 5W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0



## MBF LED Smart Wifi 6w GU10 230V



Blanc	282401
Alu	282402
Acier Brossé	282403
Noir	282406
Chromé	282409
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm/64-66w/90°

BLANC NEUTRE  
**470Lm**  
90° 6W GU10  
20 000 h

DIM  
3000K  
4000K



RGB

WIFI  
& VOICE CONTROL



# MBF PRO

PROTECTION PEINTURE INTEGRÉE  
COLLERETTES AMOVIBLES




Conforme  
NF DTU 45.11



IP50



IP65



Ø 85 mm



Ø 70 mm



LED standard  
Culot GU10




Grâce à sa protection peinture intégrée, le **MBF PRO** vous permettra d'installer le spot dans votre plafond avant de réaliser vos travaux de peinture. Cette étape une fois terminée, les collerettes s'installeront simplement par vissage « 1/4 de tour » sur le corps du spot.

De par sa conformité NF DTU 45.11, le luminaire **MBF PRO** peut être directement recouvert d'isolant soufflé, y compris ouate de cellulose, et cela sans ajout d'un capot supplémentaire.

Ce résultat est obtenu grâce à l'emploi de notre système breveté : la douille GU10 protect.

Notre solution permet ainsi la mise en œuvre du spot et du capot en une seule opération et sans avoir à intervenir dans les combles.

## INSTALLATIONS CONFORMES NF DTU 45.11

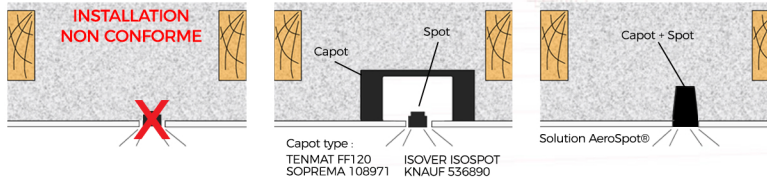

## Les + produits :

**Travaux de peinture simplifiés :**  
Protection peinture intégrée  
Collerettes amovibles

**Capot :**  
Monté en usine  
Conforme NF DTU 45.11

**Douille GU10 Protect® :**  
Protection Incendie Optimale



**IP65 et classe II :**  
Utilisation en "Salle d'eau"

**Connectique automatique avec repiquage.**  
**Collerette "1/4 de Tour" :**  
Facilité de Montage

**Ressorts renforcés :**  
Meilleure tenue du spot  
Meilleure étanchéité à l'air

**Éco-Conception :**



Lampe LED standard remplaçable par l'utilisateur final



**Outil Mercure :**  
Permet l'extraction du spot sans abimer le plafond



Réf. : 000068

Livré avec Lampe montée, "Prêt à poser"



## SUPPORT MBF PRO LED 6w GU10 230V

(livré sans collerette)

**VERSION STANDARD**  
LED 36°

**VERSION DIMMABLE**  
LED 36°

**VERSION STEP CCT**  
LED 38°

	3000 K		4000 K		3000/4000 K
Réf.	385020	385030	385040	385050	385080
LED livrée dans le Pack	029118	029119	029141	029142	550610
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°	490-510 Lm / 67-72w / 38°

BLANC NEUTRE  
**580Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

**IRC 80**  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## SUPPORT MBF PRO LED 5w GU10 230V

(livré sans collerette)

**VERSION STANDARD**  
LED 36°

**VERSION DIMMABLE**  
LED 36°

	3000 K		4000 K	
Réf.	385090	385100	385110	385120
LED livrée dans le Pack	029114	029115	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°

BLANC NEUTRE  
**475Lm**  
36° 5W GU10  
25 000 h

**IRC 80**  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## COLLERETTES MBF PRO

(collerettes à commander séparément)

	Réf.
Blanc	123501
Alu	123502
Acier Brossé	123503
Noir	123506
Chromé	123509

## SUPPORT MBF PRO LED Smart Wifi 6w GU10 230V

(livré sans collerette)



Réf.	385150
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm / 64-66w / 90°

BLANC NEUTRE  
**470Lm**  
90° 6W GU10  
20 000 h

**DIM**  
3000K  
4000K




**RGB**

**WIFI**  
& VOICE CONTROL



Blanc



Alu



Acier Brossé



Noir





Chromé

# MBF BL "Basse Luminance"

ADAPTÉ AUX ISOLANTS SOUFLÉS ET DÉROULÉS  
MEILLEUR CONFORT VISUEL



Conforme  
NF DTU 45.11



LED standard  
Culot GU10




Le spot MBF BL "Basse Luminance" optimise le confort visuel et réduit la sensation d'éblouissement.

De par sa conformité NF DTU 45.11, le luminaire MBF BL peut être directement recouvert d'isolant soufflé, y compris ouate de cellulose, et cela sans ajout d'un capot supplémentaire.

Ce résultat est obtenu grâce à l'emploi de notre système breveté : la douille GU10 protect.

Notre solution permet ainsi la mise en œuvre du spot et du capot en une seule opération et sans avoir à intervenir dans les combles.

## INSTALLATIONS CONFORMES NF DTU 45.11

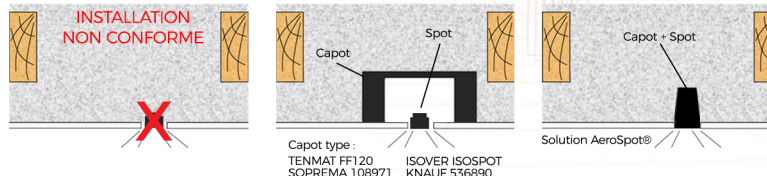

## Les + produits :

**Basse Luminance :**  
Réduction de l'éblouissement

**Capot :**  
Monté en usine  
Conforme NF DTU 45.11

**Douille GU10 Protect® :**  
Protection Incendie Optimale



**IP65 et classe II :**  
Utilisation en "Salle d'eau"

**Connectique automatique avec repiquage, Colletterie "1/4 de Tour" :**  
Facilité de Montage

**Ressorts renforcés :**  
Meilleure tenue du spot  
Meilleure étanchéité à l'air

**Éco-Conception :**



Lampe LED standard remplaçable par l'utilisateur final



# MBF BL "Basse Luminance"

livré avec Lampe montée "Prêt à poser"

## MBF BL LED 6w GU10 230V

  
VERSION STANDARD  
LED 36°

  
VERSION DIMMABLE  
LED 36°

VERSION STEP CCT  
LED 38°

	3000 K		4000 K		3000/4000 K
Blanc	284041	284051	284021	284031	284301
Noir	284046	284056	284026	284036	284306
LED livrée dans le Pack	029118	029119	029141	029142	550610
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°	490-510 Lm / 67-72w / 38°

BLANC NEUTRE  
**580Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## MBF BL LED 5w GU10 230V

  
VERSION STANDARD  
LED 36°

  
VERSION DIMMABLE  
LED 36°

	3000 K		4000 K	
Blanc	284081	284091	284061	284071
Noir	284086	284096	284066	284076
LED livrée dans le Pack	029114	029115	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°

BLANC NEUTRE  
**475Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## MBF BL LED Smart Wifi 6w GU10 230V



Blanc	284401
Noir	284406
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm / 64-66w / 90°

BLANC NEUTRE  
**470Lm**  
90° 6W GU10  
20 000 h

DIM  
3000K  
4000K




RGB

WIFI  
& VOICE CONTROL



SMARTLIFE  
App



Box  
WIFI



# MBA

ADAPTÉ AUX ISOLANTS SOUFLÉS ET DÉROULÉS  
ORIENTABLE 2x25°




Conforme  
NF DTU 45.11



IP50





IP65



Ø 100 mm



LED standard  
Culot GU10

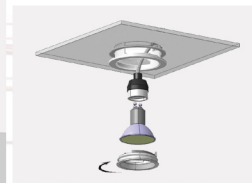



De par sa conformité NF DTU 45.11, le luminaire **MBA** peut être directement recouvert d'isolant soufflé, y compris ouate de cellulose, et cela sans ajout d'un capot supplémentaire.

Ce résultat est obtenu grâce à l'emploi de notre système breveté : la douille GU10 protect.

Notre solution permet ainsi la mise en œuvre du spot et du capot en une seule opération et sans avoir à intervenir dans les combles.

## INSTALLATIONS CONFORMES NF DTU 45.11



Capot type :  
TENMAT FF120  
SOPREMA 108971

ISOVER ISOSPOT  
KNAUF 536890

Solution AeroSpot®

## Les + produits :

**Capot :**  
Monté en usine  
Conforme NF DTU 45.11

**Douille GU10 Protect® :**  
Protection Incendie Optimale



**Connectique automatique avec repiquage, Colerette "1/4 de Tour" :**  
Facilité de Montage

**Ressorts renforcés :**  
Meilleure tenue du spot  
Meilleure étanchéité à l'air

**Éco-Conception :**



Lampe LED standard  
remplaçable par l'utilisateur final



livré avec Lampe montée, "Prêt à poser"

## MBA LED 6w GU10 230V

**VERSION STANDARD**  
LED 36°

**VERSION DIMMABLE**  
LED 36°

**VERSION STEP CCT**  
LED 38°

	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000/4000 K
Blanc	147101	147201	147301	147401	145851
Acier Brossé	147103	147203	147303	147403	145853
Noir	147106	147206	147306	147406	145856
LED livrée dans le Pack	029118	029119	029141	029142	550610
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm/77w/36°	580 Lm/81w/36°	550 Lm/77w/36°	580 Lm/81w/36°	490-510 Lm/67-72w/38°

BLANC NEUTRE  
**580Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## MBA LED 5w GU10 230V

**VERSION STANDARD**  
LED 36°

**VERSION DIMMABLE**  
LED 36°

	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Blanc	147651	147661	147601	147641
Acier Brossé	147653	147663	147603	147643
Noir	147656	147666	147606	147646
LED livrée dans le Pack	029114	029115	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°

BLANC NEUTRE  
**475Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0



Blanc



Acier Brossé



Noir

## MBA LED Smart Wifi 6w GU10 230V

Blanc	145861
Acier Brossé	145863
Noir	145866
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm/64-66w/90°

BLANC NEUTRE  
**470Lm**  
90° 6W GU10  
20 000 h

DIM  
3000K  
4000K



RGB  
WIFI  
& VOICE CONTROL



Box  
WIFI




# MERCURE ISD

ADAPTÉ AUX ISOLANTS DÉROULÉS



IP65



LED standard  
Culot GU10



Le spot MERCURE ISD est la solution idéale pour une installation sous isolant déroulé grâce à un système de fixation spécifique étudié pour supporter le poids de l'isolant.

## Les + produits :

**Ressorts spécifiques :**  
Adaptés pour supporter le poids de l'isolant déroulé

**Douille GU10 Protect® :**  
Protection Incendie Optimale



**Ne nécessite pas l'emploi d'un écarteur de spot**



**IP65 et classe II :**  
Utilisation en "Salle d'eau"



**Connectique Automatique avec repiquage, Colerette "1/4 de Tour" :**  
Facilité de montage

**Éco-Conception GU10 :**  
Lampe remplaçable en fin de vie



Livré avec Lampe "Prêt à poser"



## MERCURE ISD LED 6w GU10 230V

	 VERSION STANDARD LED 36°		 VERSION DIMMABLE LED 36°		VERSION STEP CCT LED 38°
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000/4000 K
<b>Blanc</b>	361741	361751	361721	361731	361801
<b>Alu</b>	361742	361752	361722	361732	361802
<b>Acier Brossé</b>	361743	361753	361723	361733	361803
<b>Noir</b>	361746	361756	361726	361736	361806
<b>Chromé</b>	361749	361759	361729	361739	361809
LED livrée dans le Pack	029118	029119	029141	029142	550610
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°	490-510 Lm / 67-72w / 38°

BLANC NEUTRE  
**580Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## MERCURE ISD LED 5w GU10 230V


	 VERSION STANDARD LED 36°		 VERSION DIMMABLE LED 36°	
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
<b>Blanc</b>	361611	361621	361601	361701
<b>Alu</b>	361612	361622	361602	361702
<b>Acier Brossé</b>	361613	361623	361603	361703
<b>Noir</b>	361616	361626	361606	361706
<b>Chromé</b>	361619	361629	361609	361709
LED livrée dans le Pack	029114	029115	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°

BLANC NEUTRE  
**475Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## MERCURE ISD LED Smart Wifi 6w GU10 230V

<b>Blanc</b>	360501
<b>Alu</b>	360502
<b>Acier Brossé</b>	360503
<b>Noir</b>	360506
<b>Chromé</b>	360509
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm / 64-66w / 90°

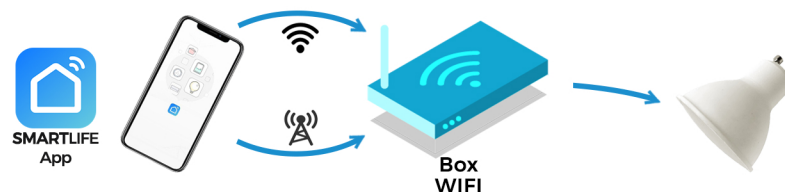

# MERCURE PRO ISD


ADAPTÉ AUX ISOLANTS DÉROULÉS  
PROTECTION PEINTURE INTÉGRÉE



Conforme  
NF DTU 45.10



IP65



LED standard  
Culot GU10



Le spot **MERCURE PRO ISD** est la solution idéale pour une installation sous isolant déroulé grâce à un système de fixation spécifique étudié pour supporter le poids de l'isolant.

Grâce à sa protection peinture intégrée, le spot **MERCURE PRO ISD** vous permettra d'installer le spot dans votre plafond avant de réaliser vos travaux de peinture. Cette étape une fois terminée, les collerettes s'installeront simplement par vissage « 1/4 de tour » sur le corps du spot.

## Les + produits :

**Collerettes Interchangeables :**  
5 Couleurs

**Ressorts spécifiques :**  
Adaptés pour supporter le poids de l'isolant déroulé

**Douille GU10 Protect® :**  
Protection Incendie Optimale



**Ne nécessite pas l'emploi d'un écarteur de spot**



**IP65 et classe II :**  
Utilisation en "Salle d'eau"

**Connectique Automatique avec repiquage.**  
**Collerette "1/4 de Tour" :**  
Facilité de montage

**Éco-Conception :**



Lampe LED standard remplaçable par l'utilisateur final



# MERCURE PRO ISD

livré avec Lampe "Prêt à poser"

## MERCURE PRO ISD LED 6w GU10 230V

	VERSION STANDARD LED 36°		VERSION DIMMABLE LED 36°		VERSION SWITCH CCT DIMMABLE	VERSION STEP CCT LED 38°
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000/4000 K	3000/4000 K
Blanc	362741	362751	362721	362731	362821	362801
Alu	362742	362752	362722	362732	362822	362802
Acier Brossé	362743	362753	362723	362733	362823	362803
Noir	362746	362756	362726	362736	362826	362806
Chromé	362749	362759	362729	362739	362829	362809
LED livrée dans le Pack	029118	029119	029141	029142	550620	550610
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°	480-510 Lm / 68-72w / 45°	490-510 Lm / 67-72w / 38°



BLANC NEUTRE  
**580Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h


IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## MERCURE PRO ISD LED 5w GU10 230V

	VERSION STANDARD LED 36°		VERSION DIMMABLE LED 36°	
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Blanc	362611	362621	362601	362701
Alu	362612	362622	362602	362702
Acier Brossé	362613	362623	362603	362703
Noir	362616	362626	362606	362706
Chromé	362619	362629	362609	362709
LED livrée dans le Pack	029114	029115	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°


BLANC NEUTRE  
**475Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

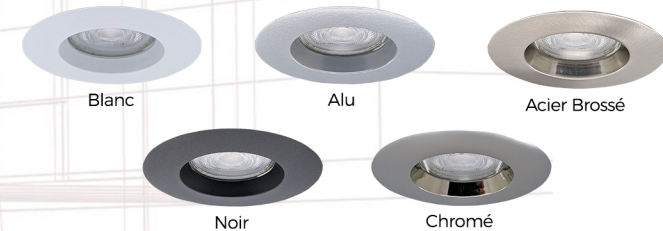

## MERCURE PRO ISD LED Smart Wifi 6w GU10 230V

Blanc	362501
Alu	362502
Acier Brossé	362503
Noir	362506
Chromé	362509
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm / 64-66w / 90°

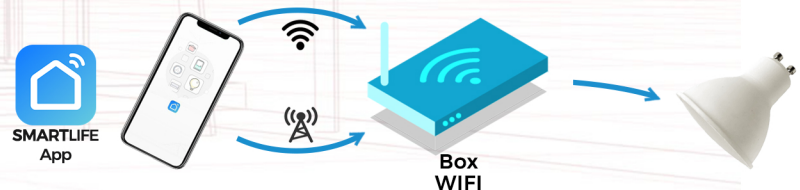

# MERCURE SLIM MAX

FIXE  
HAUTEUR RÉDUITE



Conforme  
NF DTU 45.10



ISOLANT  
déroulé

IP65



ø 79 mm



ø 70 mm



Module Led /  
Driver remplaçable



Avec son module LED de taille réduite, le spot **MERCURE SLIM MAX** est la solution idéale pour une installation en plénum ou sous isolant déroulé, lorsque l'on dispose d'une hauteur d'encastrement particulièrement réduite.

Le spot **MERCURE SLIM MAX** est composé de trois éléments distincts (collerette / module LED / driver), gage de réparabilité et d'autant plus simple que cela peut-être fait, sans outil, par l'utilisateur final.

## MERCURE SLIM MAX Module LED 6W/8W DIM CCT 2700K/3000K/4000K

**DIMMABLE**

Blanc	153201
Alu	153202
Acier Brossé	153203
Noir	153206
Chromé	153209
(6W) Lm/Équivalence/Angle	550-610 Lm / 74-84w / 60°
(8W) Lm/Équivalence/Angle	730-800 Lm / 97-110w / 60°

BLANC NEUTRE  
**800Lm**  
60° 8W

IRC 80  
50 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## Les + produits :

**Faible encombrement :**  
Module Led de taille réduite à 43 mm

**Driver bi-puissance :**  
6W ou 8W

**CCT réglable :**  
2700K, 3000K ou 4000K

**IP65 et classe III :**  
Utilisation en "Salle d'eau"  
Volume 1

**Connectique automatique avec repiquage :**  
Facilité de Montage

**Ressorts renforcés :**  
Meilleure tenue du spot,  
Meilleure étanchéité à l'air

**Éco-Conception :**



Module LED / Driver remplaçable par l'utilisateur final



# MERCURE PRO SLIM MAX

FIXE / PROTECTION PEINTURE INTEGREE  
COLLERETTES AMOVIBLES

## Les + produits :

**Travaux de peinture simplifiés :**  
Protection peinture intégrée  
Colerettes amovibles

**Faible encombrement :**  
Module Led de taille  
réduite à 43 mm

**Driver bi-puissance :**  
6W ou 8W

**CCT réglable :**  
2700K, 3000K ou 4000K

**IP65 et classe III :**  
Utilisation en "Salle d'eau"  
Volume 1

**Connectique automatique  
avec repiquage :**  
Facilité de Montage

**Ressorts renforcés :**  
Meilleure tenue du spot,  
Meilleure étanchéité à l'air


**Éco-Conception :**



Module LED / Driver remplaçable  
par l'utilisateur final



INDICE DE RÉPARABILITÉ



Conforme  
NF DTU 45.10



ISOLANT  
déroulé

IP65



Module Led /  
Driver remplaçable

Avec son module LED de taille réduite, le spot **MERCURE PRO SLIM MAX** est la solution idéale pour une installation en plénum ou sous isolant déroulé, lorsque l'on dispose d'une hauteur d'encastrement particulièrement réduite.

Grâce à sa protection peinture intégrée, il pourra être encastré dans le plafond avant de réaliser vos travaux de peinture. La colerette amovible pourra ensuite être installée par vissage « 1/4 de tour » sur le corps du spot.


## MERCURE PRO SLIM MAX Module LED 6W/8W DIM CCT 2700K/3000K/4000K



Blanc	153271
Alu	153272
Acier Brossé	153273
Noir	153276
Chromé	153279
(6W)Lm/Équivalence/Angle	550-610 Lm / 74-84w / 60°
(8W)Lm/Équivalence/Angle	730-800 Lm / 97-110w / 60°

BLANC NEUTRE  
**800Lm**  
60° 8W

IRC 80  
50 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

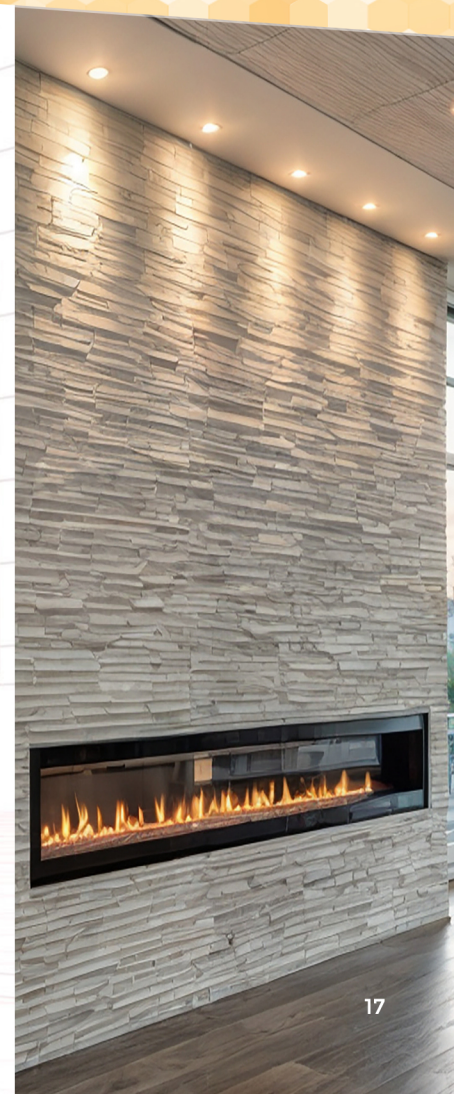

# MERCURE BL SLIM MAX

FIXE / BASSE LUMINANCE  
MEILLEUR CONFORT VISUEL



Conforme  
NF DTU 45.10



ISOLANT  
déroulé

IP65



Le spot MERCURE BL SLIM MAX optimise le confort visuel et réduit la sensation d'éblouissement, il permet de bénéficier d'un éclairage basse luminance même dans les plafonds les plus restreints.

Le spot MERCURE BL SLIM MAX est composé de trois éléments distincts (collerette / module LED / driver), gage de réparabilité et d'autant plus simple que cela peut-être fait, sans outil, par l'utilisateur final.

## MERCURE BL SLIM MAX Module LED 6W/8W DIM CCT 2700K/3000K/4000K



Blanc	156921
Noir	156926
(6W)Lm/Équivalence/Angle	550-610 Lm / 74-84w / 40°
(8W)Lm/Équivalence/Angle	730-800 Lm / 97-110w / 40°



## Les + produits :

**Basse Luminance :**  
Réduction de l'éblouissement

**Driver bi-puissance :**  
6W ou 8W

**CCT réglable :**  
2700K, 3000K ou 4000K

**IP65 et classe III :**  
Utilisation en "Salle d'eau"  
Volume 1

**Connectique automatique avec repiquage :**  
Facilité de Montage

**Ressorts renforcés :**  
Meilleure tenue du spot,  
Meilleure étanchéité à l'air

**Éco-Conception :**



Module LED / Driver remplaçable  
par l'utilisateur final



## Les + produits :

**Faible encombrement :**  
Module Led de taille réduite à 43 mm

**Driver bi-puissance :**  
6W ou 8W

**CCT réglable :**  
2700K, 3000K ou 4000K

**IP65 et classe III :**  
Utilisation en "Salle d'eau"  
Volume 1

**Connectique automatique avec repiquage :**  
Facilité de Montage

**Ressorts renforcés :**  
Meilleure tenue du spot,  
Meilleure étanchéité à l'air

**Éco-Conception :**



Module LED / Driver remplaçable par l'utilisateur final



Conforme  
NF DTU 45.10



ISOLANT  
déroulé

IP65



Ø 100 mm



Ø 86 mm



2x25°



Module Led /  
Driver remplaçable

Grâce à son orientation 2x25° et sa hauteur réduite, le spot TRITON SLIM MAX est la solution idéale pour une installation en plafonds rampants ou bien lorsque la hauteur d'encastrement est particulièrement réduite.

Le spot TRITON SLIM MAX est composé de trois éléments distincts (collerette / module LED / driver), gage de réparabilité et d'autant plus simple que cela peut-être fait, sans outil, par l'utilisateur final.

## PACK TRITON SLIM MAX Module LED 6W/8W DIM CCT 2700K/3000K/4000K



Blanc	167421
Acier Brossé	167423
Noir	167426
(6W)Lm/Équivalence/Angle	550-610 Lm / 74-84w / 60°
(8W)Lm/Équivalence/Angle	730-800 Lm / 97-110w / 60°

BLANC NEUTRE  
800Lm  
60° 8W

IRC 80  
50 000 h L70  
S1 (E207)  
groupe 0




# MERCURE SLIM

FIXE  
INSTALLATION EN PLÉNUM



IP65



LED standard  
Culot GU10



Avec sa douille GU10 coudée, le spot MERCURE SLIM est la solution idéale pour une installation en plénum lorsque l'on dispose d'une hauteur d'encastrement réduite.

## Les + produits :

**Douille SLIM :**  
Hauteur réduite de 2 cm  
par rapport à une douille  
standard

**IP65 et classe II :**  
Utilisation en "Salle d'eau"

**Fixation lampe :**  
Lampe prise en étai  
(sans clips), ne peut pas  
se mettre en travers

**Connectique automatique  
avec repiquage,  
Collerette "1/4 de Tour":**  
Facilité de Montage

**Ressorts renforcés :**  
Meilleure tenue du spot,  
Meilleure étanchéité à l'air

**Éco-Conception :**



Lampe LED standard  
remplaçable par l'utilisateur final



# MERCURE SLIM

livré avec Lampe "Prêt à poser"

## MERCURE SLIM LED 6w GU10 230V

### VERSION STANDARD LED 36°

	3000 K	4000 K
Blanc	151741	151751
Alu	151742	151752
Acier Brossé	151743	151753
Noir	151746	151756
Chromé	151749	151759
LED livrée dans le Pack	029118	029119
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°

### VERSION DIMMABLE LED 36°

	3000 K	4000 K
Blanc	151721	151731
Alu	151722	151732
Acier Brossé	151723	151733
Noir	151726	151736
Chromé	151729	151739
LED livrée dans le Pack	029141	029142
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°

### VERSION SWITCH CCT DIMMABLE

	3000/4000 K
Blanc	150821
Alu	150822
Acier Brossé	150823
Noir	150826
Chromé	150829
LED livrée dans le Pack	550620
Lm/Équivalence/Angle	480-510 Lm / 68-72w / 45°

### VERSION STEP CCT LED 38°

	3000/4000 K
Blanc	150801
Alu	150802
Acier Brossé	150803
Noir	150806
Chromé	150809
LED livrée dans le Pack	550610
Lm/Équivalence/Angle	490-510 Lm / 67-72w / 38°

BLANC NEUTRE  
**580Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## MERCURE SLIM LED 5w GU10 230V

### VERSION STANDARD LED 36°

	3000 K	4000 K
Blanc	151611	151621
Alu	151612	151622
Acier Brossé	151613	151623
Noir	151616	151626
Chromé	151619	151629
LED livrée dans le Pack	029114	029115
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°

### VERSION DIMMABLE LED 36°

	3000 K	4000 K
Blanc	151601	151701
Alu	151602	151702
Acier Brossé	151603	151703
Noir	151606	151706
Chromé	151609	151709
LED livrée dans le Pack	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°

BLANC NEUTRE  
**475Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h



IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0



## MERCURE SLIM LED Smart Wifi 6w GU10 230V



Blanc	150501
Alu	150502
Acier Brossé	150503
Noir	150506
Chromé	150509
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm / 64-66w / 90°




# MERCURE PRO SLIM

FIXE / PROTECTION PEINTURE INTÉGRÉE  
COLLERETTES AMOVIBLES



IP65



LED standard  
Culot GU10



Avec sa douille GU10 soudée, le spot **MERCURE PRO SLIM** est la solution idéale pour une installation en plénum lorsque l'on dispose d'une hauteur d'encastrement réduite. Grâce à sa protection peinture intégrée, le spot **MERCURE PRO SLIM** vous permettra d'installer le spot dans votre plafond avant de réaliser vos travaux de peinture. Cette étape une fois terminée, les collerettes s'installeront simplement par vissage « 1/4 de tour » sur le corps du spot.

## Les + produits :

**Travaux de peinture simplifiés :**  
Protection peinture intégrée  
Collerettes interchangeables

**Douille SLIM :**  
Hauteur réduite de 2 cm  
par rapport à une douille  
standard

**IP65 et classe II :**  
Utilisation en "Salle d'eau"

**Fixation lampe :**  
Lampe prise en étau  
(sans clips), ne peut pas  
se mettre en travers

**Connectique automatique  
avec repiquage,  
Collerette "1/4 de Tour":**  
Facilité de Montage

**Ressorts renforcés :**  
Meilleure tenue du spot,  
Meilleure étanchéité à l'air

**Éco-Conception :**



Lampe LED standard  
remplaçable par l'utilisateur final



# MERCURE PRO SLIM

Livré avec Lampe "Prêt à poser"

## MERCURE PRO SLIM LED 6w GU10 230V

	VERSION STANDARD LED 36°		VERSION DIMMABLE LED 36°		VERSION SWITCH CCT DIMMABLE	VERSION STEP CCT LED 38°
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000/4000 K	3000/4000 K
Blanc	157101	157141	157201	157241	157701	157501
Alu	157102	157142	157202	157242	157702	157502
Acier Brossé	157103	157143	157203	157243	157703	157503
Noir	157106	157146	157206	157246	157706	157506
Chromé	157109	157149	157209	157249	157709	157509
LED livrée dans le Pack	029118	029119	029141	029142	550620	550610
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°	480-510 Lm / 68-72w / 45°	490-510 Lm / 67-72w / 38°



BLANC NEUTRE  
**580Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h


IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## MERCURE PRO SLIM LED 5w GU10 230V

	VERSION STANDARD LED 36°		VERSION DIMMABLE LED 36°	
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Blanc	157301	157341	157401	157441
Alu	157302	157342	157402	157442
Acier Brossé	157303	157343	157403	157443
Noir	157306	157346	157406	157446
Chromé	157309	157349	157409	157449
LED livrée dans le Pack	029114	029115	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°


BLANC NEUTRE  
**475Lm**  
36° 5W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

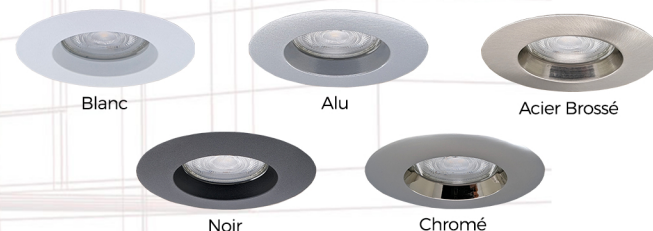

## MERCURE PRO SLIM LED Smart Wifi 6w GU10 230V

Blanc	157601
Alu	157602
Acier Brossé	157603
Noir	157606
Chromé	157609
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm / 64-66w / 90°

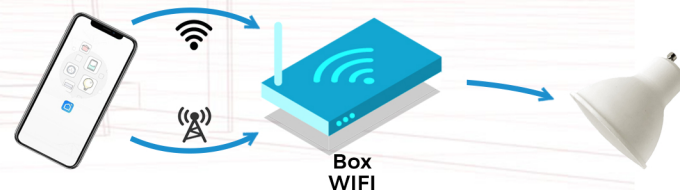


# MERCURE BL "Basse Luminance"


FIXE  
MEILLEUR CONFORT VISUEL



IP65



LED standard  
Culot GU10



Le spot MERCURE BL "Basse Luminance" a été conçu pour optimiser le confort visuel. La sensation visuelle de luminosité est réduite tout en conservant les caractéristiques, flux et angle de diffusion, de la lampe LED. Ainsi le rendement de la source LED n'en n'est pas affecté, tout en réduisant l'éblouissement axial.

## Les + produits :

**Basse Luminance :**  
Réduction de l'éblouissement

**Douille GU10 SLIM :**  
Hauteur réduite de 2 cm par rapport à une douille standard

**IP65 et classe II :**  
Utilisation en "Salle d'eau"

**Fixation lampe :**  
Lampe prise en étau (sans clips), ne peut pas se mettre en travers

**Connectique automatique avec repiquage, Colerette "1/4 de Tour":**  
Facilité de Montage

**Ressorts renforcés :**  
Meilleure tenue du spot, Meilleure étanchéité à l'air

**Éco-Conception :**



Lampe LED standard remplaçable par l'utilisateur final



# MERCURE BL "Basse Luminance"

Pack livré avec Lampe "Prêt à poser"

## MERCURE BL LED 6w GU10 230V

**VERSION STANDARD**  
LED 36°

**VERSION DIMMABLE**  
LED 36°

**VERSION SWITCH CCT**  
DIMMABLE

**VERSION STEP CCT**  
LED 38°

	3000 K		4000 K		3000/4000 K		3000/4000 K	
<b>Blanc</b>	156101	156141	156201	156241	156701		156501	
<b>Noir</b>	156106	156146	156206	156246	156706		156506	
LED livrée dans le Pack	029118	029119	029141	029142	550620		550610	
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm/77w/36°	580 Lm/81w/36°	550 Lm/77w/36°	580 Lm/81w/36°	480-510 Lm/68-72w/45°		490-510 Lm/67-72w/38°	

BLANC NEUTRE  
**580Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

**IRC 80**  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## MERCURE BL LED 5w GU10 230V

**VERSION STANDARD**  
LED 36°

**VERSION DIMMABLE**  
LED 36°

	3000 K		4000 K	
<b>Blanc</b>	156301	156341	156401	156441
<b>Noir</b>	156306	156346	156406	156446
LED livrée dans le Pack	029114	029115	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°

BLANC NEUTRE  
**475Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

**IRC 80**  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

**9,5**  
/10  
INDICE DE RÉPARABILITÉ



**éco**  
CONVERSION  
GU10 lampe

## MERCURE BL LED Smart Wifi 6w GU10 230V



<b>Blanc</b>	156601
<b>Noir</b>	156606
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm/64-66w/90°

BLANC NEUTRE  
**470Lm**  
90° 6W GU10  
20 000 h

**DIM**  
3000K  
4000K



**RGB**

**WIFI**  
& VOICE CONTROL




# TRITON SLIM

INSTALLATION EN PLÉNUM  
ORIENTABLE 2x25°



IP65




2x25°



Ø 86 mm



LED standard  
Culot GU10

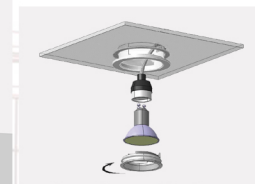

Avec sa douille GU10 coudée, le spot TRITON SLIM est la solution idéale pour une installation en plénum lorsque l'on dispose d'une hauteur d'encastrement réduite.

L'étanchéité à l'air (RE2020) ainsi que l'IP65 est obtenue, en complément du joint situé sur la collerette du spot, par l'emploi d'un joint "cardan" en silicone.

## Les + produits :

Orientable 2 x 25°

**Douille SLIM :**  
Hauteur réduite de 2 cm par rapport à une douille standard

**IP65 et classe II :**  
Utilisation en "Salle d'eau"

**Connectique automatique avec repiquage.**  
**Collerette "1/4" de Tour :**  
Facilité de Montage

**Ressorts renforcés :**  
Meilleure tenue du spot.  
Meilleure étanchéité à l'air

**Éco-Conception :**



Lampe LED standard remplaçable par l'utilisateur final



# TRITON SLIM

Livré avec Lampe "Prêt à poser"

## TRITON SLIM LED 6w GU10 230V

**VERSION STANDARD**  
LED 36°

**VERSION DIMMABLE**  
LED 36°

**VERSION SWITCH CCT**  
DIMMABLE

**VERSION STEP CCT**  
LED 38°

	VERSION STANDARD LED 36°		VERSION DIMMABLE LED 36°		VERSION SWITCH CCT DIMMABLE	VERSION STEP CCT LED 38°
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000/4000 K	3000/4000 K
Blanc	167241	167251	167201	167211	165281	165261
Acier Brossé	167243	167253	167203	167213	165283	165263
Noir	167246	167256	167206	167216	165286	165266
LED livrée dans le Pack	029118	029119	029141	029142	550620	550610
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm / 77w / 36°		550 Lm / 77w / 36°		480-510 Lm / 68-72w / 45°	490-510 Lm / 67-72w / 38°

BLANC NEUTRE  
**580Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## TRITON SLIM LED 5w GU10 230V

**VERSION STANDARD**  
LED 36°

**VERSION DIMMABLE**  
LED 36°

	VERSION STANDARD LED 36°		VERSION DIMMABLE LED 36°	
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Blanc	167171	167181	167101	167141
Acier Brossé	167173	167183	167103	167143
Noir	167176	167186	167106	167146
LED livrée dans le Pack	029114	029115	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm / 64w / 36°		475 Lm / 67w / 36°	

BLANC NEUTRE  
**475Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0



Blanc



Acier Brossé



Noir

## TRITON SLIM LED Smart Wifi 6w GU10 230V



Blanc	165271
Acier Brossé	165273
Noir	165276
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm / 64-66w / 90°

BLANC NEUTRE  
**470Lm**  
90° 6W GU10  
20 000 h

DIM  
3000K  
4000K



RGB  
WIFI  
& VOICE CONTROL



Box  
WIFI



# JUPITER 12V

SALLE D'EAU VOLUME 1  
INSTALLATION EN PLÉNUM



IP65



Ø 79 mm



Ø 70 mm



## Les + produits :

**IP65 et classe III :**  
Utilisation en "Salle d'eau"  
Volume 1

**Fixation lampe :**  
Lampe prise en étau  
(sans clips), ne peut pas  
se mettre en travers

**Collerette "1/4 de Tour" :**  
Facilité de Montage

**Ressorts renforcés :**  
Meilleure tenue du spot,  
Meilleure étanchéité à l'air

**Éco-Conception :**



Lampe LED standard  
remplaçable par l'utilisateur final



INDICE DE RÉPARABILITÉ

## JUPITER LED 5w GU5.3 12V

Kit livré complet avec connectique, driver 230v/12v et lampe "prêt à poser"

	3000 K	4000 K
Blanc	152801	152841
Alu	152802	152842
Acier Brossé	152803	152843
Noir	152806	152846
Chromé	152809	152849
LED livrée dans le Pack	550180	029231
Lm/Équivalence/Angle	490 Lm / 69w / 38°	510 Lm / 72w / 38°

Driver livré dans le Pack

550080

BLANC NEUTRE  
**510Lm**  
38° 5,7W GU10  
25 000 h

**IRC > 80**  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0



# Spots LED IP20 & IP65

INSTALLATION EN PLÉNUM

(LIVRÉ SANS LAMPE)

## SPOT MERCURE IP20 GU10 230V

Fixe / Connectique automatique

	Réf.
Blanc	750011
Alu	750012
Acier Brossé	750013
Noir	750016
Chromé	750019

## SPOT MERCURE IP65 GU10 230V

Fixe / Connectique automatique

	Réf.
Blanc	722701
Alu	722702
Acier Brossé	722703
Noir	722706
Chromé	722709

## SPOT TRITON IP20 GU10 230V

Orientable / Connectique automatique

	Réf.
Blanc	740011
Acier Brossé	740013

## SPOT TRITON IP65 GU10 230V

Orientable / Connectique automatique

	Réf.
Blanc	765001
Acier Brossé	765003
Noir	765006

## SPOT NIX IP20 GU10 230V




Orientable / Connectique automatique

	Réf.
Alu	780092

## SPOT MERCURE BL IP65 GU10 230V

Fixe / Basse Luminance / Connectique automatique

	Réf.
Blanc	724701
Noir	724706

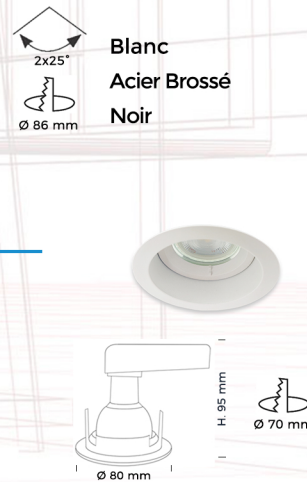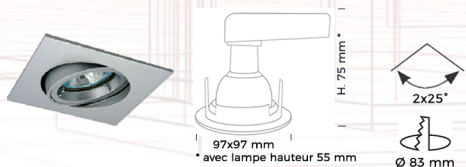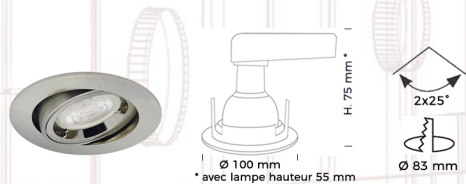


# MERCURE RIV

INSTALLATION EN EXTÉRIEUR  
SOUS FACE DE TOITURE



IP65



Ø 79 mm  
\* Hauteur 75 mm  
avec lampe de hauteur 55 mm



Ø 70 mm



LED standard  
Culot GU10



Le spot MERCURE RIV a été conçu avec son traitement spécifique "marin bord de mer" et son IP65 pour être installé en extérieur, en sous face de toiture ou planches de rives.

L'association de la Douille GU10 Protect ainsi que de deux joints en silicone autorise l'installation du spot sur un support combustible tel que le bois, le PVC, etc ...

## Les + produits :

Spot avec traitement anti-corrosion "marin bord de mer"

et IP65 pour une installation en extérieur

Douille GU10 Protect® :  
Protection Incendie Optimale



Joints silicone double :  
Isolent thermiquement le spot du support.

L'association de ces deux dispositifs autorise l'installation du spot sur un support combustible tel que le bois, le pvc, etc ...

Connectique automatique avec repiquage,  
Collerette "1/4 de Tour":  
Facilité de Montage

Éco-Conception :



Lampe LED standard remplaçable par l'utilisateur final



## MERCURE RIV LED 5w GU10 230V



	3000 K	4000 K
<b>Banc</b>	151911	151921
<b>Alu</b>	151912	151922
<b>Noir</b>	151916	151926
LED livrée dans le Pack	029114	029115
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°

BLANC NEUTRE  
**475Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

**IRC 80**  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## MERCURE RIV LED 6w GU10 230V



	3000 K	4000 K
<b>Blanc</b>	151941	151951
<b>Alu</b>	151942	151952
<b>Noir</b>	151946	151956
LED livrée dans le Pack	029118	029119
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°

BLANC NEUTRE  
**580Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

**IRC 80**  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0


## MERCURE RIV LED 8w GU10 230V



	3000 K	4000 K
<b>Blanc</b>	150981	150991
<b>Alu</b>	150982	150992
<b>Noir</b>	150986	150996
LED livrée dans le Pack	550210	550211
Lm/Équivalence/Angle	620 Lm / 88w / 45°	640 Lm / 91w / 45°

BLANC NEUTRE  
**640Lm**  
45° 8W GU10  
25 000 h

**IRC 80**  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

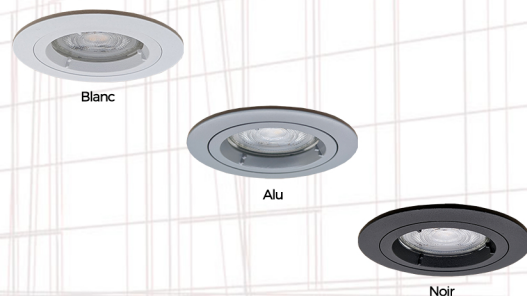


# MERCURE HDR


INSTALLATION SUR PLAFOND HOURDIS



IP65



LED standard  
Culot GU10



Le spot MERCURE HDR avec sa plaque métallique micro-perforée permet une installation simple et rapide (sans carottage) sur un plafond hourdis. Fixée par une colle-mastic, la plaque métallique est prévue pour recevoir, par la suite, un plâtre de finition.

Dimension de la plaque micro-perforée : 130x130 mm.

## Les + produits :

Spot livré avec sa plaque d'encastrement pour une installation sur plafond hourdis

IP65 Classe II

Douille GU10 SLIM :

Hauteur réduite de 2 cm par rapport à une douille standard

Connectique automatique avec repiquage.

Colerette "1/4 de Tour": Facilité de Montage

Ressorts renforcés :

Meilleure tenue du spot  
Meilleure étanchéité à l'air

Éco-Conception :



Lampe LED standard remplaçable par l'utilisateur final



Livré avec Lampe et Plaque Métallique

## PACK MERCURE HDR LED 6w GU10 230V

### VERSION STANDARD LED 36°

### VERSION DIMMABLE LED 36°

### VERSION STEP CCT LED 38°

	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000/4000 K
Blanc	155741	155751	155721	155731	154801
Alu	155742	155752	155722	155732	154802
Acier Brossé	155743	155753	155723	155733	154803
Noir	155746	155756	155726	155736	154806
Chromé	155749	155759	155729	155739	154809
LED livrée dans le Pack	029118	029119	029141	029142	550610
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm/77w/36°	580 Lm/81w/36°	550 Lm/77w/36°	580 Lm/81w/36°	490-510 Lm/67-72w/38°

BLANC NEUTRE  
**580Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## PACK MERCURE HDR LED 5w GU10 230V

### VERSION STANDARD LED 36°

### VERSION DIMMABLE LED 36°

	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Blanc	155611	155621	155601	155701
Alu	155612	155622	155602	155702
Acier Brossé	155613	155623	155603	155703
Noir	155616	155626	155606	155706
Chromé	155619	155629	155609	155709
LED livrée dans le Pack	029114	029115	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°

BLANC NEUTRE  
**475Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## PACK MERCURE HDR LED Smart Wifi 6w GU10 230V



Blanc	154501
Alu	154502
Acier Brossé	154503
Noir	154506
Chromé	154509
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm/64-66w/90°

BLANC NEUTRE  
**470Lm**  
90° 6W GU10  
25 000 h

DIM  
3000K  
4000K

RGB  
WIFI  
& VOICE CONTROL




# DAL

ADAPTÉ POUR DALLE BÉTON  
FIXE



IP65



LED standard  
Culot GU10



## Les + produits :

Directement encastrable  
dans le béton coulé

Boîtier Operculé :  
2 x Ø 25 mm  
11 x Ø 20 mm  
2 x Ø 16 mm

IP65 et classe II :  
Utilisation en "Salle d'eau"

Connectique automatique  
avec repiquage,  
Collerette "1/4 de Tour":  
Facilité de Montage

Éco-Conception :



Lampe LED standard  
remplaçable par l'utilisateur final



Le **Système DAL** a été étudié pour être encastré dans les plafonds en béton coulé.

Le boîtier est composé de 2 pièces : la coiffe avant étant à fixer sur le coffrage, le boîtier se clipsant sur la coiffe avant.

Le boîtier, de par son volume d'air, autorise l'intégration de lampes LED. Un spot spécifique, adapté au boîtier DAL, assure l'étanchéité à l'air (RE2020). De plus, ce spot est IP65 et Classe II, ainsi adapté en "Salle d'eau".

## DAL LED 6w GU10 230V

Livré avec Lampe "Prêt à poser"

### VERSION STANDARD LED 36°

	3000 K	4000 K
Blanc	241301	241341
Alu	241302	241342
Acier Brossé	241303	241343
Noir	241306	241346
Chromé	241309	241349
LED livrée dans le Pack	029118	029119
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°

### VERSION DIMMABLE LED 36°

	3000 K	4000 K
Blanc	241401	241441
Alu	241402	241442
Acier Brossé	241403	241443
Noir	241406	241446
Chromé	241409	241449
LED livrée dans le Pack	029141	029142
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm / 77w / 36°	580 Lm / 81w / 36°

### VERSION SWITCH CCT DIMMABLE

	3000/4000 K
Blanc	240471
Alu	240472
Acier Brossé	240473
Noir	240476
Chromé	240479
LED livrée dans le Pack	550620
Lm/Équivalence/Angle	480-510 Lm / 68-72w / 45°

### VERSION STEP CCT LED 38°

	3000/4000 K
Blanc	240451
Alu	240452
Acier Brossé	240453
Noir	240456
Chromé	240459
LED livrée dans le Pack	550610
Lm/Équivalence/Angle	490-510 Lm / 67-72w / 38°

BLANC NEUTRE  
**580Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## DAL LED 5w GU10 230V

### VERSION STANDARD LED 36°

	3000 K	4000 K
Blanc	241101	241141
Alu	241102	241142
Acier Brossé	241103	241143
Noir	241106	241146
Chromé	241109	241149
LED livrée dans le Pack	029114	029115
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°

### VERSION DIMMABLE LED 36°

	3000 K	4000 K
Blanc	241201	241241
Alu	241202	241242
Acier Brossé	241203	241243
Noir	241206	241246
Chromé	241209	241249
LED livrée dans le Pack	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm / 64w / 36°	475 Lm / 67w / 36°

BLANC NEUTRE  
**475Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

IRC 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0



## DAL LED Smart Wifi 6w GU10 230V



Blanc	240701
Alu	240702
Acier Brossé	240703
Noir	240706
Chromé	240709
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm / 64-66w / 90°



# LAMPES LED



**LED 36°**  
**Puissance 5W**

BLANC CHAUD  
**450Lm**  
36° 5W GU10  
25 000 h

	Réf.
3000 K	029114
4000 K	029115



BLANC NEUTRE  
**475Lm**  
36° 5W GU10  
25 000 h

	Réf.
3000 K	029132
4000 K	029134



IRC > 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0



**LED 36°**  
**Puissance 6W**

BLANC CHAUD  
**550Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

	Réf.
3000 K	029118
4000 K	029119



BLANC NEUTRE  
**580Lm**  
36° 6W GU10  
25 000 h

	Réf.
3000 K	029141
4000 K	029142



IRC > 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0



**LED 36°**  
**Puissance 7W**

BLANC CHAUD  
**700Lm**  
36° 7W GU10  
25 000 h

	Réf.
3000 K	029122
4000 K	029123




BLANC NEUTRE  
**750Lm**  
36° 7W GU10  
25 000 h

IRC > 80  
25 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## Caractéristiques :

- Gamme professionnelle LED GU10 de haute performance
- Très longue durée de vie, jusqu'à 25.000 heures.
- Fonctionnalité COOLFIT - assure une protection contre la surchauffe

- Adapté aux luminaires fermés
- Facteur de puissance : 0,50 (non dim) / 0,70 (dim)
- Cycles d'allumage / extinction : > 100 000

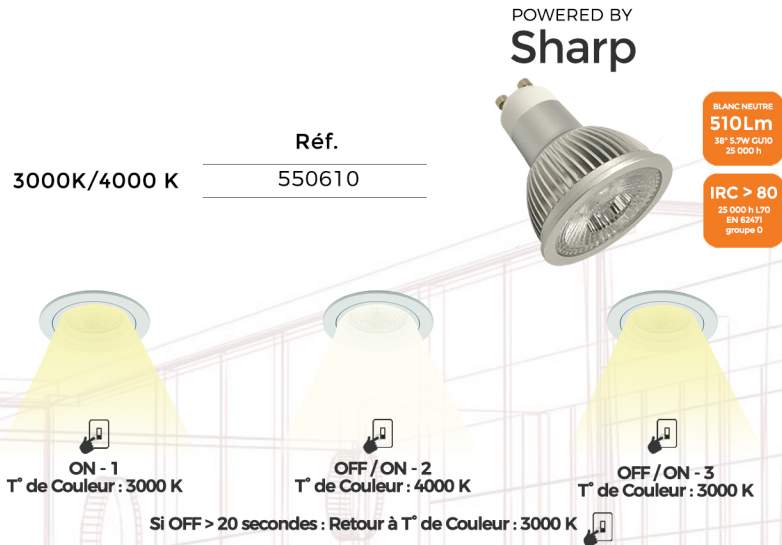

## Caractéristiques :

- 2 Températures de Couleur en 1 seule lampe : 3000 K - Blanc Chaud ou 4000 K - Blanc Neutre
- Fonctionne avec tous les interrupteurs\* ordinaires sans modification de l'installation électrique

Type de LED : 1 pièce COB Sharp

Culot : GU10

Tension d'entrée : 230V AC

Puissance Consommée : 5.7W

Angle de diffusion : 38°

T° de Couleur : 3000 K Blanc Chaud ou 4000 K Blanc Neutre

Flux : 490 Lm en 3000 K et 510 Lm en 4000 K

Durée de vie nominale : 25 000 h (Lm70 - Ta 25°C)

Dimensions : Ø50x60 mm

\* commande par SA, VV ou télérupteur



# Lampe LED Switch CCT 3000K/4000K



3000K/4000K

Réf.

550620



BLANC NEUTRE  
**510Lm**  
45° 5.7W GU10  
20 000 h

**IRC > 80**  
20 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0



## Caractéristiques :

Culot : GU10

Tension d'entrée : 230V AC

Puissance Consommée : 5.7W

Angle de diffusion : 45°

T° de Couleur : 3000 K Blanc Chaud / 4000 K Blanc Neutre

Flux : 480 Lm en 3000 K et 510 Lm en 4000 K

Durée de vie nominale : 20 000 h (Lm70 - Ta 25°C)

Dimensions : Ø50x55 mm

Dimmable\* : Oui

\* Utiliser uniquement les variateurs du marché prévus pour lampe LED :

Legrand, Schneider, Hager, Delta Dore, Yokis, Theben, Finder ...

(liste non exhaustive)



## Caractéristiques :

La Lampe Led SMART WiFi est directement connectée en wifi à la box internet et fonctionne de manière totalement autonome (sans HUB). Grâce à l'application "SMART LIFE" installée sur un smartphone, contrôlez votre niveau d'éclairage et modifiez les couleurs selon votre humeur. Programmez vos lampes et contrôlez-les, même lors de vos déplacements ! Fonctionnent également par Commande Vocale avec Amazon Alexa et Google Assistant.

Culot : GU10

Tension d'entrée : 230V AC

Puissance Consommée : 6W

Angle de diffusion : 90°

T° de Couleur : 2700 K à 6000 K - RGB

Flux nominal : 480 Lm

Durée de vie nominale : 20 000 h (Lm70 - Ta 25°C)

Dimensions : Ø50x54 mm

Connexion : Wifi

Compatible : Smartphone, Amazon Alexa, Google Assistant

# Lampe LED 12V



POWERED BY  
**Sharp**



BLANC NEUTRE  
**510Lm**  
38° 4.2W GU5.3  
25 000 h

**IRC > 80**  
25 000 h L70  
EM C2071  
groupe 0

	Réf.
3000 K	550180
4000 K	550181

## Caractéristiques :

Type de LED : 1 pièce COB Sharp  
Culot : GU5.3  
Tension d'entrée : 12V DC - 390mA  
Puissance consommée : 4.2W  
Angle de diffusion : 38°  
T° de Couleur : 3000 K Blanc Chaud ou 4000 K Blanc Neutre  
Flux : 490 Lm en 3000 K et 510 Lm en 4000 K  
Dimmable : Non  
Durée de vie nominale : 25 000 h (Lm70 - Ta 25°C)  
Dimensions : Ø50x62 mm

## CEL06 - Driver d'alimentation pour Lampe LED 230v/12v 6VA AC/DC :

L x l x H mm : 40 x 42 x 22

Réf.
550080



	<b>2700K/3000K/4000K</b>
Module LED + Driver	153100
Module LED seul	153110
Driver seul	153120



BLANC-NEUTRE  
**800Lm**  
60° 8W GU10  
50 000 h

**IRC 80**  
50 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0



### Caractéristiques :

Type de LED : module COB  
Puissance Consommée : 6W ou 8W selon puissance sélectionnée sur le Driver  
Tension d'alimentation du Driver : 230VAC/Classe II  
Tension de sortie du Driver : 29VDC/Classe III  
Angle de diffusion : 60°  
T° de Couleur : 2700 K ou 3000 K Blanc Chaud ou 4000 K Blanc Neutre sélectionnable par switch positionné sur le Module LED  
Flux en 6W : 550 Lm en 2700 K - 610 Lm en 3000 et 4000 K  
Flux en 8W : 730 Lm en 2700 K - 800 Lm en 3000 et 4000 K  
Dimmable : oui\*  
Durée de vie nominale : 50 000 h (Lm70 - Ta 25°C)  
Dimensions du module LED : Ø50xh43 mm  
Dimensions du Driver LxIxh : 105x38x23 mm  
\*utiliser uniquement des variateurs prévus pour lampes LED



Module LED / Driver remplaçable  
par l'utilisateur final



# GAMME "MONOBLOC"

*De par leur compacité, cette gamme de spots permet de s'intégrer plus facilement dans des espaces les plus restreints. Ils permettent de répondre à différentes contraintes liées à l'évolution des modes constructifs.*

## COLT (p.43)

Compact  
Conforme DTU45.11  
Direct 230V (driver incorporé)



## AURA (p.44)

Extra-plat (2,4cm)  
Encastrement diamètre standard  
Direct 230V (driver incorporé)



## REDA (p.45)

Basse luminance  
Encastrement diamètre standard  
Direct 230V (driver incorporé)



## BUNA (p.46)

Extra-plat (3,1cm)  
Orientable  
Direct 230V (driver incorporé)



## MULTI (p.47)

Orientable  
Encastrement diamètre standard  
Collerettes rondes ou carrées  
Finition blanc, acier brossé ou noir  
Classe III




## ALCOR (p.48)

Détecteur PIR intégré  
Fonction maître-esclave  
Encastrement diamètre standard



## MINI (p.50)

Faible diamètre 50mm  
Basse Luminance



## BALI (p.51)

Balisage / Escalier  
Décoratif  
Direct 230V (driver incorporé)



## Les + produits :


### Capot :

Monté en usine  
Conforme NF DTU 45.11



### Faible encombrement :

Spot compact de taille réduite  
à 40 mm



### CCT réglable :

2700K, 3000K ou 4000K

### IP65 et classe II :

IP50



IP65



### Connectique automatique avec repiquage :

Facilité de Montage

### Installation simplifiée :

Pas de Driver déporté

Diamètre d'encastrement  
standard



### Dimmable :

Adapté pour la variation  
de lumière



De par sa hauteur réduite de 4cm, le spot COLT est la solution idéale pour une installation sous isolation soufflée avec peu d'espace.

Sa solution brevetée lui permet d'être conforme au DTU 45.11 en tous points.

## Spot COLT LED 5W DIM CCT 2700K/3000K/4000K

	Ref.
Blanc	153901
Noir	153906
Lm/Équivalence/Angle	510-540 Lm / 72-76w / 40°

BLANC NEUTRE  
**540Lm**  
40° 5W  
30 000 h

IRC 80  
30 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0




# AURA

FIXE / EXTRA-PLAT




## Les + produits :

**Très faible encombrement :**  
Spot extra-plat, hauteur réduite à 24 mm



**CCT réglable :**  
2700K, 3000K ou 4000K

**IP65 et classe II :**



**Connectique automatique avec repiquage :**  
Facilité de Montage

**Installation simplifiée :**  
Pas de driver déporté

Diamètre d'encastrement standard



**Dimmable :**  
Adapté pour la variation de lumière



De par sa hauteur réduite, le spot AURA est la solution idéale pour une installation dans des hauteurs réduites type gaine technique de chauffage par air.

De plus, sa conception avec driver d'alimentation incorporé et commutateur de température de couleur positionné sur la face arrière permettra une installation simple et rapide dans les plafonds les plus restreints.

### Spot AURA LED 5W DIM CCT 2700K/3000K/4000K



	Réf.
Blanc	153401
Noir	153406
Lm/Équivalence/Angle	510-540 Lm / 72-76w / 40°


BLANC NEUTRE  
**540Lm**  
40° 5W  
30 000 h

**IRC 80**  
30 000 h L70  
S1 (82x71)  
groupe 0

### Les + produits :


**Basse Luminance :**  
Réduction de l'éblouissement

**Faible encombrement :**  
Hauteur réduite à 50 mm



**CCT réglable :**  
2700K, 3000K ou 4000K

**IP65 et classe II :**



**Connectique automatique avec repiquage :**  
Facilité de Montage

**Installation simplifiée :**  
Pas de driver déporté  
Diamètre d'encastrement standard



**Dimmable :**  
Adapté pour la variation de lumière



Le spot REDA « Basse Luminance » réduit la sensation d'éblouissement grâce à sa source en retrait dans le luminaire.

De plus, sa conception avec driver d'alimentation incorporé et commutateur de température de couleur positionné sur la face arrière permettra une installation simple et rapide dans les plafonds les plus restreints, tout en optimisant le confort visuel.


### Spot REDA LED 6W DIM CCT 2700K/3000K/4000K



	Réf.
Collerette blanche / Réflecteur blanc	158401
Collerette blanche / Réflecteur noir	158461
Collerette blanche / Réflecteur doré	158481
Collerette noire / Réflecteur noir	158406
Collerette noire / Réflecteur blanc	158416
Collerette noire / Réflecteur doré	158486
Lm / Équivalence / Angle	510-540 Lm / 72-76w / 40°

BLANC NEUTRE  
**540Lm**  
40° SW  
30 000 h

IRC 80  
30 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

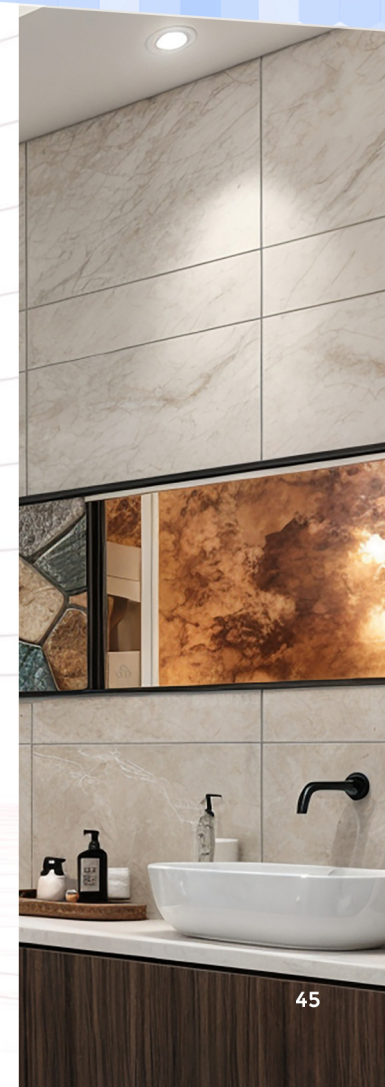


# BUNA

ORIENTABLE 2x25°/ EXTRA-PLAT




## Les + produits :

**Très faible encombrement :**  
Spot extra-plat, hauteur réduite à 35 mm



**CCT réglable :**  
2700K, 3000K ou 4000K

**IP65 et classe II :**



Grâce à son orientation 2x25° et sa hauteur réduite, le spot BUNA est la solution idéale pour une installation en plafonds rampants.

Avec son diamètre extérieur de 92 mm, il sera très pratique en rénovation pour recouvrir un trou existant.

Sa conception avec driver d'alimentation incorporé et commutateur de température de couleur positionné sur la face arrière permettra une installation simple et rapide dans les plafonds les plus restreints.

**Connectique automatique avec repiquage :**  
Facilité de Montage

**Installation simplifiée :**  
Pas de driver déporté  
Diamètre d'encastrement standard



## Spot BUNA LED 5W DIM CCT 2700K/3000K/4000K



	Réf.
Blanc	153601
Noir	153606
Lm/Équivalence/Angle	510-540 Lm / 72-76w / 40°


BLANC NEUTRE  
**540Lm**  
40° 5W  
30 000 h

**IRC 80**  
30 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

**Dimmable :**  
Adapté pour la variation de lumière


### Les + produits :

**Faible encombrement :**  
Hauteur réduite à 40 mm



**CCT réglable :**  
2700K, 3000K ou 4000K

**IP65 et classe III :**



**Connectique automatique  
avec repiquage :**  
Facilité de Montage

**Installation simplifiée :**  
Diamètre d'encastrement  
standard



**Orientable 2 x 25°**



**Dimmable :**  
Adapté pour la variation  
de lumière



Le spot MULTI est orientable à 2x25° avec un diamètre d'encastrement standard de 67 mm, il est livré avec un driver d'alimentation déporté intégrant un commutateur de température de couleur.

Le spot MULTI est proposé avec des collerettes de forme ronde ou carrée, en finition blanche, acier brossé ou noire.

### Spot MULTI ORIENTABLE 2x25 LED 7W DIM CCT 2700K/3000K/4000K



	COLLERETTE RONDE	COLLERETTE CARRÉE
Blanc	158001	159001
Acier Brossé	158003	159003
Noir	158006	159006


Lm/Équivalence/Angle

720-680 Lm / 102-96w / 40°

BLANC NEUTRE  
**680Lm**  
40° 7W  
50 000 h

IRC 80  
50 000 h L70  
EN 63577  
groupe 0



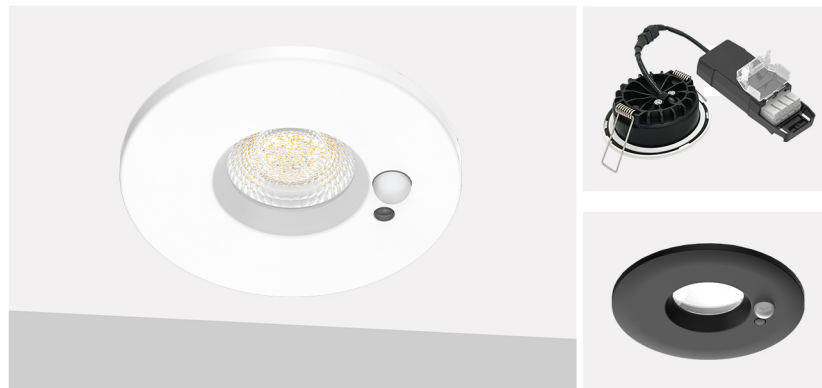

Grâce à son détecteur de mouvement infrarouge passif (PIR) intégré, le spot ALCOR est la solution idéale pour des lieux de passage type couloir, porche d'entrée, sanitaires ....

Il est possible d'affiner les réglages tels que la temporisation, la sensibilité, le seuil d'éclairement minimum ou la température de couleur directement en face avant du spot.

De plus, le spot ALCOR dispose d'une fonction MAITRE/ESCALVE (ME) vous permettant de raccorder jusqu'à 200W de luminaires esclaves qui seront commandés par le détecteur.

### Spot ALCOR PIR ME LED 6W CCT 2700K/3000K/4000K



Blanc

Réf.

158301

Noir

158306

Lm/Équivalence/Angle

540-550 Lm / 76-77w / 60°


BLANC NEUTRE  
**550Lm**  
60° SW  
50 000 h

IRC 80  
50 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## Les + produits :

### Très faible encombrement :

Spot extra-plat, hauteur réduite à 34 mm



### Autonome :

Ne nécessite pas d'interrupteur


### Fonction maître/esclave (ME) :

Permet de commander d'autres luminaires branchés sur le spot. Possibilité de commander plusieurs luminaires maîtres entre eux

### CCT réglable :

2700K, 3000K ou 4000K

### IP65 et classe III :



### Connectique automatique avec repiquage :


Facilité de Montage

### Installation simplifiée :

Diamètre d'encastrement standard



### Fonction maîtres - esclaves :

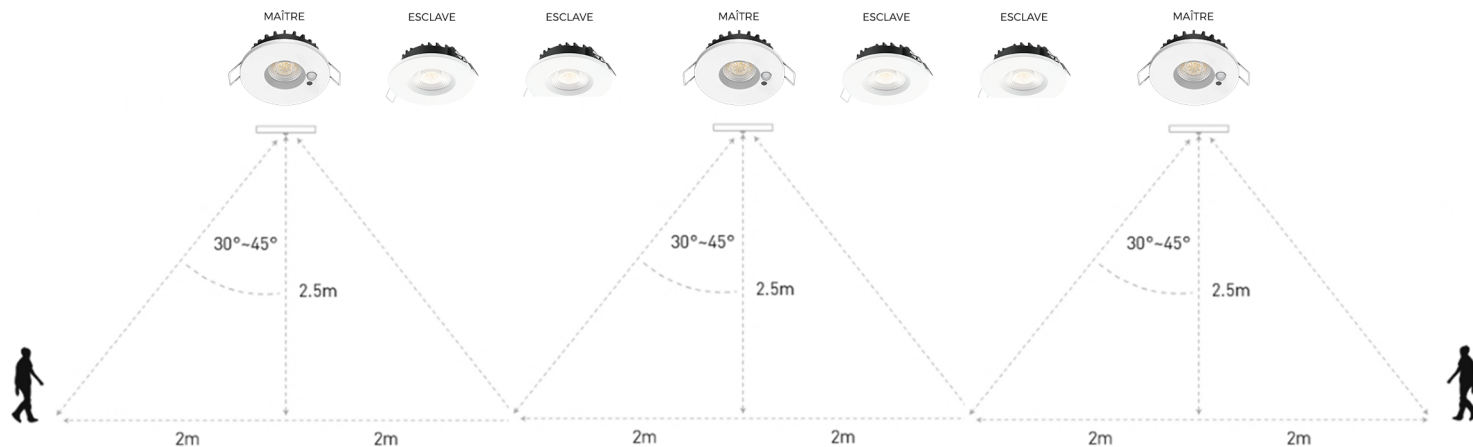


### Les luminaires esclaves :


FIXE : Spot Aura (p. 44)



BASSE LUMINANCE : Spot Reda (p. 45)

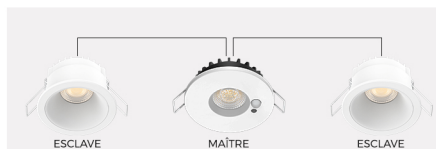

ORIENTABLE : Spot Buna (p. 46)

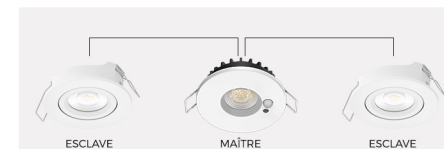

# MINI

FIXE / FAIBLE DIAMÈTRE



## Les + produits :

**Faible diamètre :**  
Diamètre extérieur  
réduit à 50mm



**Basse Luminance :**  
Réduction de l'éblouissement

**IP44 et classe II :**  
Utilisation en "Salle d'eau"

**Connectique automatique  
avec repiquage :**  
Facilité de Montage

**Installation simplifiée :**  
Diamètre d'encastrement



Avec son diamètre extérieur réduit, le spot MINI est destiné aux espaces restreints en largeur type mobilier d'intérieur ou profilé aluminium.

De plus, grâce à sa source en retrait, il permet de réduire la sensation d'éblouissement. Il est livré avec un driver d'alimentation déporté et proposé avec une collerette de finition blanche ou noire.

## Spot MINI LED 3W 4000K

	Réf.
Blanc	158501
Noir	158506
Lm/Équivalence/Angle	260 Lm / 35w / 60°




BLANC NEUTRE  
**260Lm**  
60° 3W  
35 000 h

**IRC 80**  
35 000 h L70  
EN 62471  
groupe 0

## Les + produits :

### Pose murale ou en plafond :



### Connectique automatique avec repiquage :

Facilité de Montage

### IP65 et classe I :


Installation possible en environnement humide

### Installation simplifiée :

Pas de Driver déporté  
Diamètre d'encastrement standard



Ø 67 mm

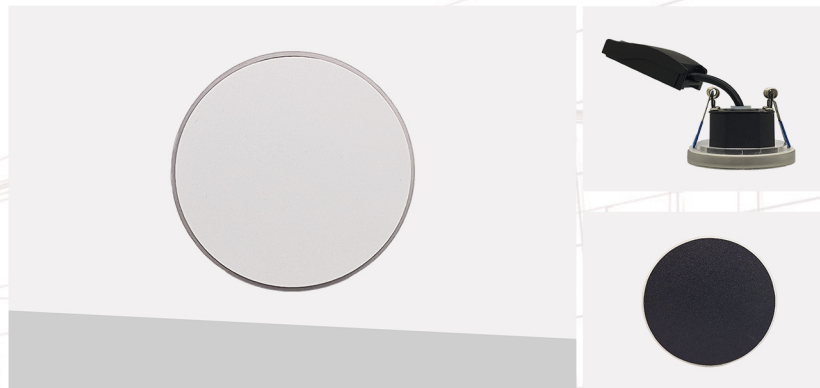

Pour un éclairage de balisage, d'ambiance, ou bien décoratif, le spot **BALI** s'adapte à différentes applications. Il mettra en valeur vos escaliers ou vos circulations intérieures.

Le spot **BALI** dispose d'un diamètre d'encastrement standard et ne nécessite pas de boîte d'encastrement. Il est proposé en température de couleur 3000°K ou 4000°K et deux finitions de colerettes au choix.

## BALI LED 3W 230V



	3000 K	4000 K
Blanc	158711	158721
Noir	158716	158726

Lm


120 Lm en Blanc / 50 Lm en Noir

BLANC NEUTRE  
**120Lm**  
3W  
30 000 h L70

**IRC 80**  
EN 62471  
groupe 0




NO DIM

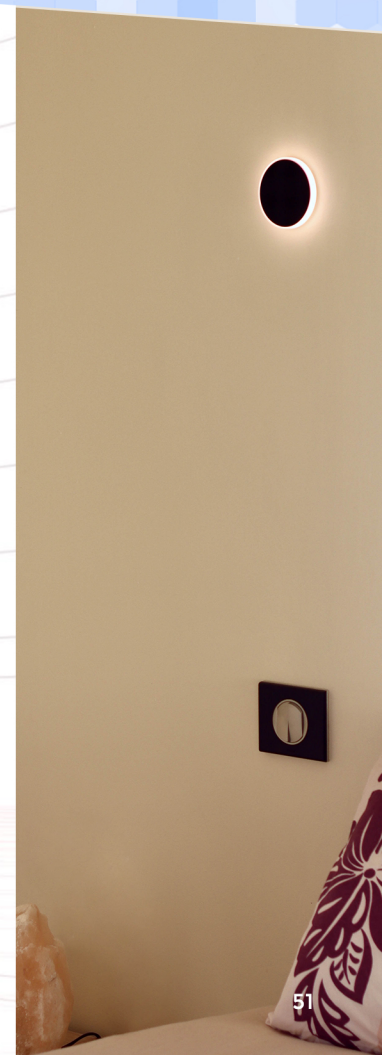


# VOLUMES SALLE DE BAIN

Installation en « salle d'eau » :  
norme de référence NFC 15-100 partie 7-701

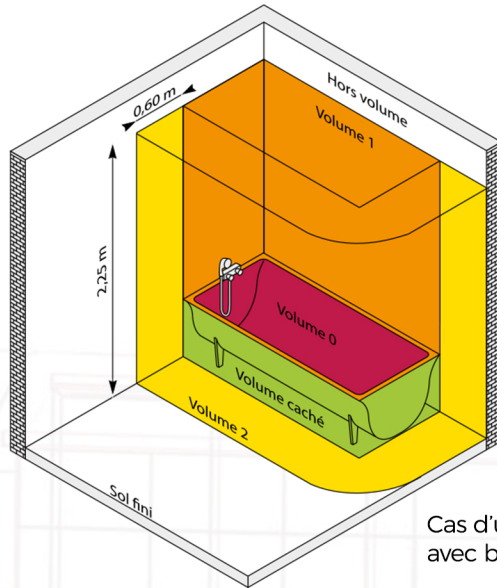

Cas d'une salle d'eau  
avec baignoire

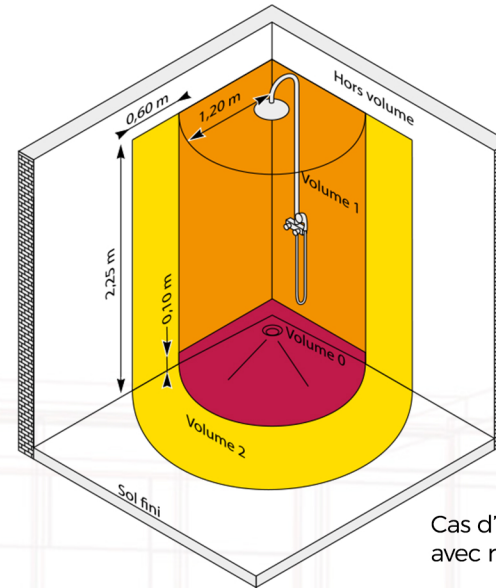

Cas d'une salle d'eau  
avec receveur de douche

## VOLUME 0

Sont autorisés les luminaires:

- IPX7
- de classe 3
- alimentés en TBTS, limité à 12V en courant alternatif et 30V en courant continu.

## VOLUME 1

Sont autorisés les luminaires:

- IPX5
- de classe 3
- alimentés en TBTS, limité à 12V en courant alternatif et 30V en courant continu.

## VOLUME 2

Sont autorisés les luminaires:

- IPX5
- de classe 2 (double isolation)
- protégé par DDR 30mA

# CLASSEMENT AU FEU DES MATÉRIAUX ISOLANTS

Tableau d'équivalence Classement "Euroclasses" et "M"



Euroclasses			M
A1	-	-	M0
A2	s1	d0	
A2	s1	d1	M1
A2	s2	d0	
	s3	d1	
B	s1	d0	
	s2	d1	
	s3		
C	s1	d0	M2
	s2	d1	
	s3		
D	s1	d0	M3
	s2	d1	M4
	s3		
E (F hors classement EUROCLASSES)			hors classement M

Classement M : de M0 incombustible à M4 combustible facilement inflammable. Par rapport au Classement M, des classifications additionnelles sont apportées par le Classement EUROCLASSES : "s" pour l'opacité des fumées émises et "d" pour la chute des gouttes et débris enflammés



## La réglementation sur l'éclairage SLR (Single Lighting Regulation) est entrée en vigueur en septembre 2021.

- La réglementation SLR vise à améliorer les performances des produits d'éclairage et encourage l'utilisation de la technologie LED pour assurer le respect des exigences en matière d'efficacité énergétique.
- En plus des obligations en matière de performance des produits, le règlement a pour objectif de limiter le gaspillage des ressources et l'impact environnemental, ainsi la réglementation SLR précise:

*« Les sources lumineuses et les alimentations doivent pouvoir être facilement remplacées, à moins qu'il n'existe une justification technique pour laquelle cela n'est pas possible. »*

*Nos produits équipés de lampe LED standard à culot GU10, garantissent ainsi la conformité à cette nouvelle réglementation, la source étant remplaçable par l'utilisateur final sans outils ou compétences particulières.*



Lampe LED standard  
remplaçable par l'utilisateur final



## PLAQUE HDR

Installation sur  
plafond « hourdis »



Réf. : 457000

## DOUILLE GU10

Coudée avec repiquage  
P+N+T



Réf. : 490025

## VERSION OSB

Installation sur  
support « bois »



## VERSION « FIRERATED »

Spot « Anti-feu »



RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR:

[www.aerospot.fr](http://www.aerospot.fr)

## MERCURE SLIM PLUS

Spot GU10 extra-plat



## ÉTIQUETTE SPOT


Signalétique pour  
les combles



Réf. : 451100 (colis de 100)

## BDE 73

Bague d'encastrement  
« rénovation »



Ø enc. 73 mm

Réf. : 450090

## CAPGU10

Capot universel  
pour spot GU10



Réf. : 770100

# INDEX Code / Page

CODE	Page	CODE	Page	CODE	Page	CODE	Page	CODE	Page	CODE	Page	CODE	Page	CODE	Page
029114	36	147651	11	151623	21	151956	31	154809	33	155756	33	157206	23	157703	23
029115	36	147653	11	151626	21	152801	28	155601	33	155759	33	157209	23	157706	23
029118	36	147656	11	151629	21	152802	28	155602	33	156101	25	157241	23	157709	23
029119	36	147661	11	151701	21	152803	28	155603	33	156106	25	157242	23	158001	47
029122	36	147663	11	151702	21	152806	28	155606	33	156141	25	157243	23	158003	47
029123	36	147666	11	151703	21	152809	28	155609	33	156146	25	157246	23	158006	47
029132	36	150501	21	151706	21	152841	28	155611	33	156201	25	157249	23	158301	48
029134	36	150502	21	151709	21	152842	28	155612	33	156206	25	157301	23	158306	48
029141	36	150503	21	151721	21	152843	28	155613	33	156241	25	157302	23	158401	45
029142	36	150506	21	151722	21	152846	28	155616	33	156246	25	157303	23	158406	45
123501	7	150509	21	151723	21	152849	28	155619	33	156301	25	157306	23	158416	45
123502	7	150801	21	151726	21	153100	41	155621	33	156306	25	157309	23	158461	45
123503	7	150802	21	151729	21	153110	41	155622	33	156341	25	157341	23	158481	45
123506	7	150803	21	151731	21	153120	41	155623	33	156346	25	157342	23	158486	45
123509	7	150806	21	151732	21	153201	16	155626	33	156401	25	157343	23	158501	50
145851	11	150809	21	151733	21	153202	16	155629	33	156406	25	157346	23	158506	50
145853	11	150821	21	151736	21	153203	16	155701	33	156441	25	157349	23	158711	51
145856	11	150822	21	151739	21	153206	16	155702	33	156446	25	157401	23	158716	51
145861	11	150823	21	151741	21	153209	16	155703	33	156501	25	157402	23	158721	51
145863	11	150826	21	151742	21	153271	17	155706	33	156506	25	157403	23	158726	51
145866	11	150829	21	151743	21	153272	17	155709	33	156601	25	157406	23	159001	47
147101	11	150981	31	151746	21	153273	17	155721	33	156606	25	157409	23	159003	47
147103	11	150982	31	151749	21	153276	17	155722	33	156701	25	157441	23	159006	47
147106	11	150986	31	151751	21	153279	17	155723	33	156706	25	157442	23	165261	27
147201	11	150991	31	151752	21	153401	44	155726	33	156921	18	157443	23	165263	27
147203	11	150992	31	151753	21	153406	44	155729	33	156926	18	157446	23	165266	27
147206	11	150996	31	151756	21	153601	46	155731	33	157101	23	157449	23	165271	27
147301	11	151601	21	151759	21	153606	46	155732	33	157102	23	157501	23	165273	27
147303	11	151602	21	151911	31	153901	43	155733	33	157103	23	157502	23	165276	27
147306	11	151603	21	151912	31	153906	43	155736	33	157106	23	157503	23	165281	27
147401	11	151606	21	151916	31	154501	33	155739	33	157109	23	157506	23	165283	27
147403	11	151609	21	151921	31	154502	33	155741	33	157141	23	157509	23	165286	27
147406	11	151611	21	151922	31	154503	33	155742	33	157142	23	157601	23	167101	27
147601	11	151612	21	151926	31	154506	33	155743	33	157143	23	157602	23	167103	27
147603	11	151613	21	151941	31	154509	33	155746	33	157146	23	157603	23	167106	27
147606	11	151616	21	151942	31	154801	33	155749	33	157149	23	157606	23	167141	27
147641	11	151619	21	151946	31	154802	33	155751	33	157201	23	157609	23	167143	27
147643	11	151621	21	151951	31	154803	33	155752	33	157202	23	157701	23	167146	27
147646	11	151622	21	151952	31	154806	33	155753	33	157203	23	157702	23	167171	27

# INDEX Code / Page

CODE	Page	CODE	Page	CODE	Page	CODE	Page	CODE	Page	CODE	Page	CODE	Page	CODE	Page		
167173	27	241109	35	282306	5	283023	5	284026	9	361701	13	362609	15	362806	15	765006	29
167176	27	241141	35	282309	5	283026	5	284031	9	361702	13	362611	15	362809	15	780092	29
167181	27	241142	35	282401	5	283029	5	284036	9	361703	13	362612	15	362821	15		
167183	27	241143	35	282402	5	283031	5	284041	9	361706	13	362613	15	362822	15		
167186	27	241146	35	282403	5	283032	5	284046	9	361709	13	362616	15	362823	15		
167201	27	241149	35	282406	5	283033	5	284051	9	361721	13	362619	15	362826	15		
167203	27	241201	35	282409	5	283036	5	284056	9	361722	13	362621	15	362829	15		
167206	27	241202	35	282501	5	283039	5	284061	9	361723	13	362622	15	385020	7		
167211	27	241203	35	282502	5	283041	5	284066	9	361726	13	362623	15	385030	7		
167213	27	241206	35	282503	5	283042	5	284071	9	361729	13	362626	15	385040	7		
167216	27	241209	35	282506	5	283043	5	284076	9	361731	13	362629	15	385050	7		
167241	27	241241	35	282509	5	283046	5	284081	9	361732	13	362701	15	385080	7		
167243	27	241242	35	282541	5	283049	5	284086	9	361733	13	362702	15	385090	7		
167246	27	241243	35	282542	5	283051	5	284091	9	361736	13	362703	15	385100	7		
167251	27	241246	35	282543	5	283052	5	284096	9	361739	13	362706	15	385110	7		
167253	27	241249	35	282546	5	283053	5	284301	9	361741	13	362709	15	385120	7		
167256	27	241301	35	282549	5	283056	5	284306	9	361742	13	362721	15	385150	7		
167421	19	241302	35	282621	5	283059	5	284401	9	361743	13	362722	15	550080	40		
167423	19	241303	35	282622	5	283061	5	284406	9	361746	13	362723	15	550180	40		
167426	19	241306	35	282623	5	283062	5	360501	13	361749	13	362726	15	550181	40		
240451	35	241309	35	282626	5	283063	5	360502	13	361751	13	362729	15	550610	37		
240452	35	241341	35	282629	5	283066	5	360503	13	361752	13	362731	15	550620	38		
240453	35	241342	35	282631	5	283069	5	360506	13	361753	13	362732	15	550650	39		
240456	35	241343	35	282632	5	283071	5	360509	13	361756	13	362733	15	722701	29		
240459	35	241346	35	282633	5	283072	5	361601	13	361759	13	362736	15	722702	29		
240471	35	241349	35	282636	5	283073	5	361602	13	361801	13	362739	15	722703	29		
240472	35	241401	35	282639	5	283076	5	361603	13	361802	13	362741	15	722706	29		
240473	35	241402	35	282641	5	283079	5	361606	13	361803	13	362742	15	722709	29		
240476	35	241403	35	282642	5	283081	5	361609	13	361806	13	362743	15	724701	29		
240479	35	241406	35	282643	5	283082	5	361611	13	361809	13	362746	15	724706	29		
240701	35	241409	35	282646	5	283083	5	361612	13	362501	15	362749	15	740011	29		
240702	35	241441	35	282649	5	283086	5	361613	13	362502	15	362751	15	740013	29		
240703	35	241442	35	282651	5	283089	5	361616	13	362503	15	362752	15	750011	29		
240706	35	241443	35	282652	5	283091	5	361619	13	362506	15	362753	15	750012	29		
240709	35	241446	35	282653	5	283092	5	361621	13	362509	15	362756	15	750013	29		
241101	35	241449	35	282656	5	283093	5	361622	13	362601	15	362759	15	750016	29		
241102	35	282301	5	282659	5	283096	5	361623	13	362602	15	362801	15	750019	29		
241103	35	282302	5	283021	5	283099	5	361626	13	362603	15	362802	15	765001	29		
241106	35	282303	5	283022	5	284021	9	361629	13	362606	15	362803	15	765003	29		



AeroSpot®  
Eco Eclairage

5 chemin de Brousse  
64 160 MORLAAS  
France

Tél : +33 (0)5 59 30 76 15  
Mail : [contact@aerospot.fr](mailto:contact@aerospot.fr)

[www.aerospot.fr](http://www.aerospot.fr)